

国际集团

DOORHAN[®]



冷库仓储用门

目录


保温隔热门IDS1平移式冷库门	4
保温隔热门IDH1/IDH2平开式冷库门	8
FHSD冷库快速门	12
SSD平开式自由碰撞门和FC系列PVC门帘	16
ISD THERMAL PRO超保温滑升门	20
DSIM舌板伸缩式装卸货平台	24
IDS充气式门封	28



冷库仓储的设计初衷是为了保持食品的新鲜和安全。因此，在货品摆放时需要做到最大化空间使用率，在选择门尺寸时要考虑最高效的门型，同时要考虑到冷库环境下的高湿度及冷凝现象。以上所有问题均可以通过选择一款正确的冷库保温隔热门来解决。

选择冷库门时，如何解决热对流问题是其核心问题。有很多门型适用与这一使用环境，比如手动平移式冷库门、电动平移式冷库门、平开式冷库门、冷库快速门、平开式自由碰撞门或以上几种门型的组合使用。门的最小尺寸必须满足托盘或叉车的轻松通过。


装卸货平台可使装卸货工作自动化，从而替代效率低下的人力装卸货方式。门封可以包裹覆盖住车厢四周，阻断装卸货区域与外界的气体流动，从而在装卸货过程中给予货物最大的防护。



门洞宽度
800mm-3 000mm



门洞高度
1 800mm-5 500mm



门扇厚度
80mm, 100mm, 120mm

保温隔热门IDS1

平移式冷库门

做为使用在冷库冷藏室环境内的特种门，冷库门需具备节能、绝佳的密封性能、使用效率高以及易于修理等特点，门的宽度和高度必须能满足叉车等运载设备的自由通过。

平移式冷库门大部分被使用在中大型的冷库保鲜库中。此种门适合流通强度中等的以机械式装卸货方式为主的通道环境中，比如仓库、物流中心、食品工业及食品商贸领域。平移式冷库门不但可以使用在冷库冷藏环境中，同时也适用于任何对能量热对流有高度要求的环境中。根据客户使用的实际需求，平移式冷库门可以被设计成“向左平移”或“向右平移”。

根据实际需求，门体厚度可以设计为80mm、100mm和120mm. 为防止门体的密封条在低温环境下冻结在地面或门框上，可以在门体相应位置加装电加热丝

平移式冷库门门板表层金属为聚酯辊涂的镀锌钢板，标准颜色为劳尔色卡RAL9003，根据客户需求还可使用聚酯辊涂的铝板作为门板材料。

平移式冷库门的最大优势是它可以被制作成大尺寸门，可以非常方便的使叉车等运载工具轻松通过，平移式冷库门最普遍使用的尺寸是W1500*H2200，最小制作尺寸是W900*H1900，超过最小制作尺寸的任意尺寸可根据客户需求定制。

平移式冷库门门板上可选配一个透视观察窗，通过观察窗可以在不打开冷库门的情况下观察冷库内的物品情况。

设计特点：

门扇的主框架由带有“断桥”结构的铝合金型材制作而成

门框铝型材上具有用于安装电加热丝的凹槽

保温隔热型材上具有用于安装电加热丝的凹槽


平移系统确保门在关闭位置具备极致的密封效果

模块化设计允许您更换门上的任意破损配件，包括门板



设计

平移式冷库门IDS1

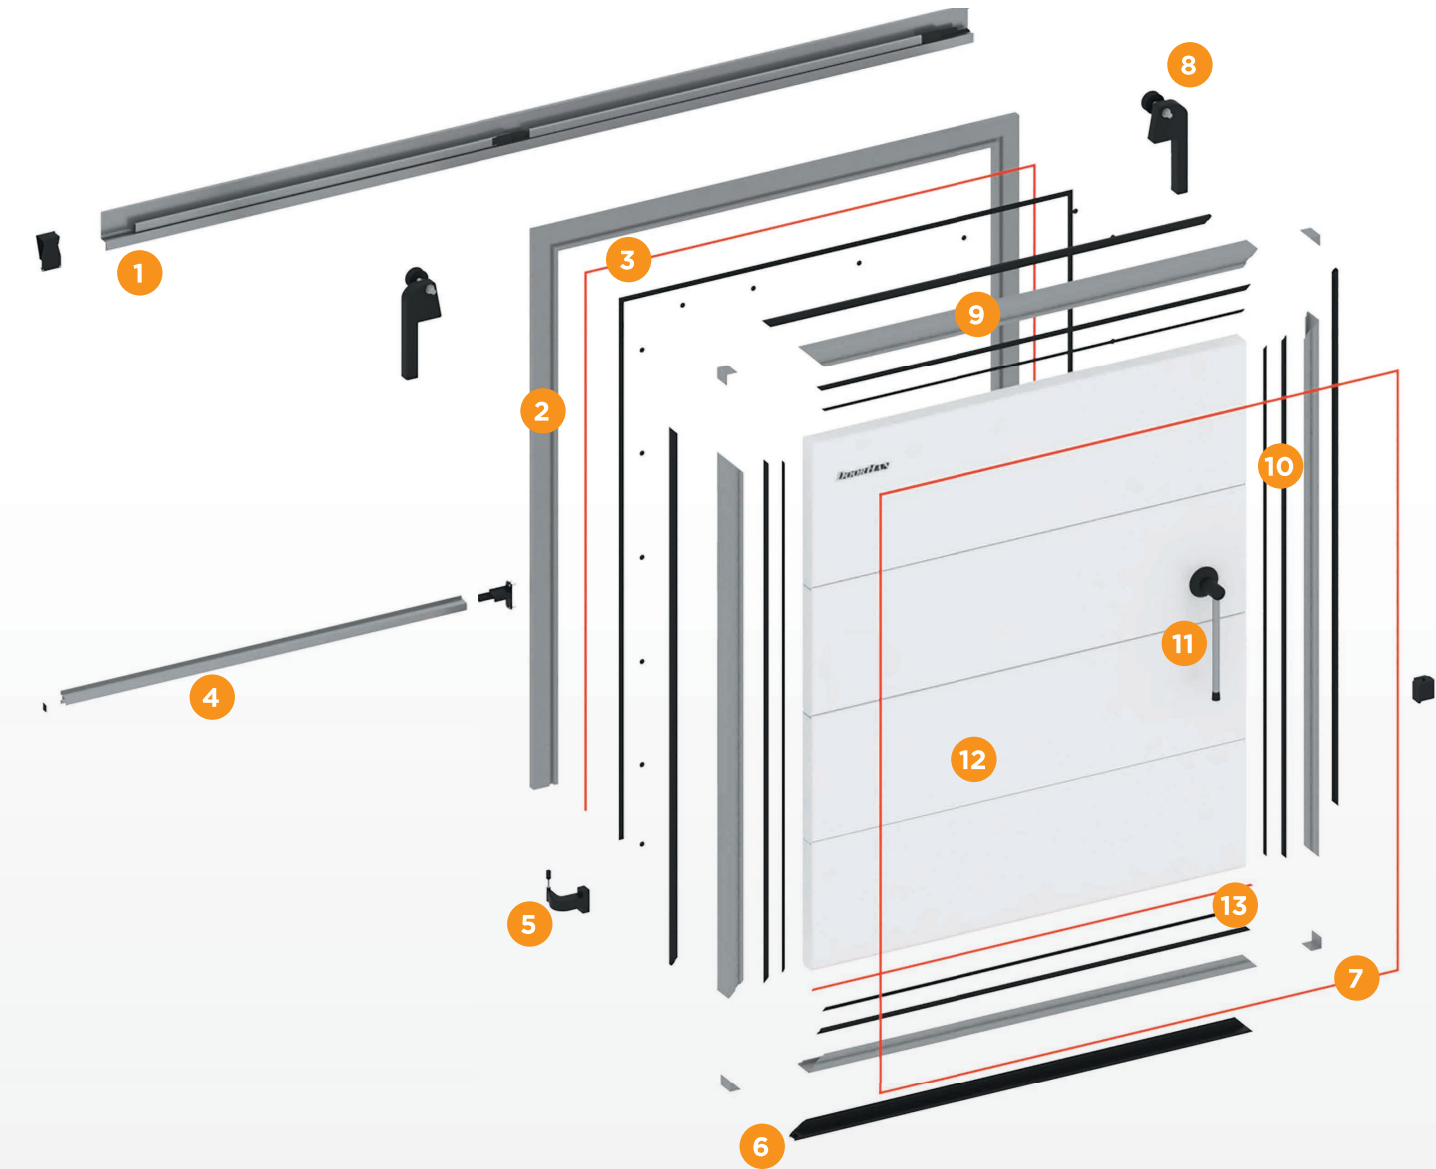

1. 带有轨道填充的门体上滑轨可确保门体在关闭时紧密的贴紧在洞口上

2. 带有电加热槽的铝制门框

3. 门框加热电热丝

4. 门体中部轨道

5. 冷库门闭门回归轮

6. 底部密封条

7. 门扇加热电加热丝（选配）
8. 带有悬挂支架的顶部滑轮


9. 门扇的铝型材外框架

10. 门扇外密封条


11. 门体宽度大于1600mm时配置杠杆式把手；门体宽度小于1600mm时配置侧置式把手。

12. 门扇

13. 门扇底部电加热丝（包括在选配的“门框加热系统”里

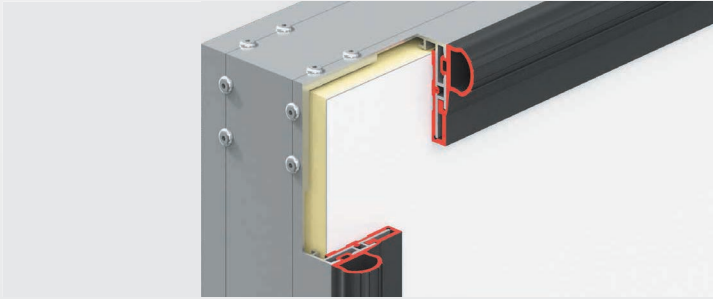


阻止热量传递的“断桥”结构

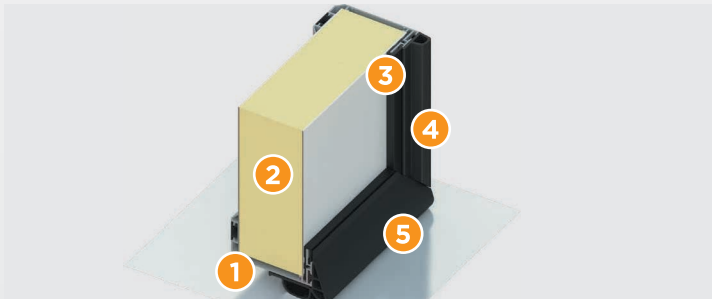

门体上的“断桥”结构：1，门扇底部铝型材；2，聚氨酯发泡门板；3，侧部橡胶密封条；4，橡胶型材；5，底部橡胶密封条


可选配置

平移式冷库门IDS1

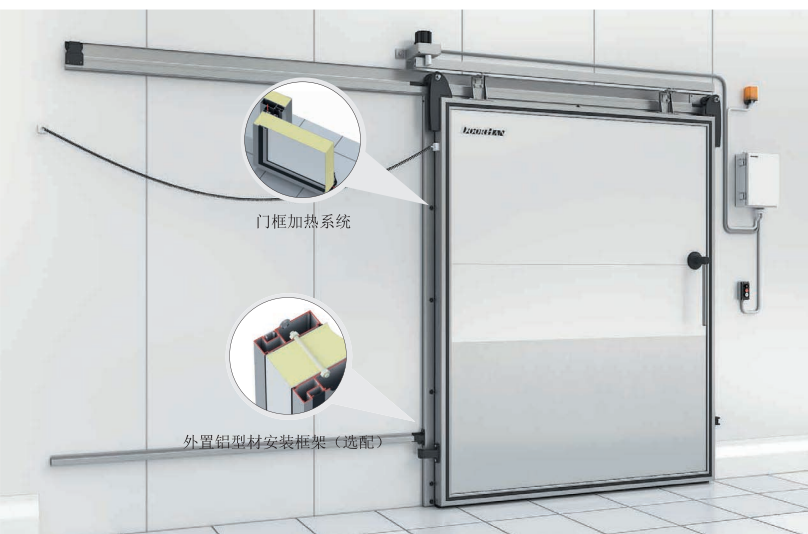

- 整门防腐处理
- 门控自动化系统
- 上滑轨防护外罩
- 外置铝型材安装框架
- 门框及门扇加热系统
- 可加热门槛
- 聚氨酯发泡门板紧固件
- 门锁装置及应急逃生系统
- 保护型防撞块

推荐的安装方式

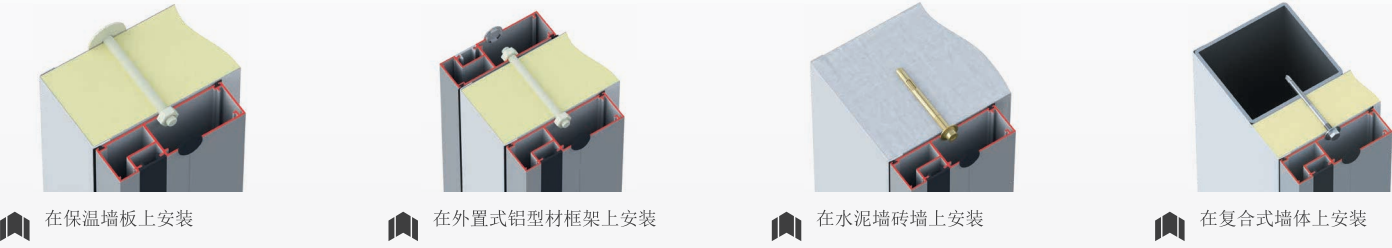

冷库通道产品的组合式应用

平移式冷库门IDS1




- 与道瀚PVC快速门及道瀚冷库快速门组合使用

该组合方式提供了方便及快捷通过方式，适用于需要高强度物流通过能力的洞口，该组合可以最高效率的限制热损耗并最大限度的保证冷库内温度和湿度的保持。不适合的洞口：带有通过式自动传送带或自动传送轨道的洞口。
- 与道瀚自由碰撞门组合使用

该组合方式可适用于带有通过式自动传送带或激动传送轨道的洞口；适用于以运输散件为主的洞口。不适合该组合的洞口：以叉车运输为主的洞口，同时自由碰撞门对整体洞口的密封效果一般。
- 与道瀚PVC门帘组合使用

建议在小型洞口安装该组合。不适合该组合的洞口：对密闭性要求高的物流通道。



门洞宽度
600mm-1400mm



门洞高度
1800mm-2400mm



门扇厚度
80mm, 100mm, 120mm

保温隔热门IDH1/IDH2

平开式冷库门

IDH1/IDH2系列平开式冷库门是为了人员及手动搬运设备进出冷库而特别设计的保温隔热门。在不适合安装平移式冷库门或需要开设应急逃生通道的冷库，平开式冷库门是最优选择。它们适用于冷鲜仓库、冷链物流中心、食品厂及冷鲜贸易市场。

建议在机械式碰撞风险大的区域安装此种冷库门

平开式冷库门门扇由聚氨酯发泡门板制作而成，其内部填充的聚氨酯材料发泡密度为40-42kg/m³。


根据客户需求，门体厚度有三种选择：80毫米、100毫米和120毫米。为防止在低温情况下门扇与门框冻结，平开式冷库门可加装防冻结加热系统。

平开式冷库门门扇表面由聚酯油漆喷涂，基材为镀锌钢板，标准颜色是灰白色RAL9003。根据客户具体需求，可将基材改为镀锌铝板。




设计

平开式冷库门IDH1

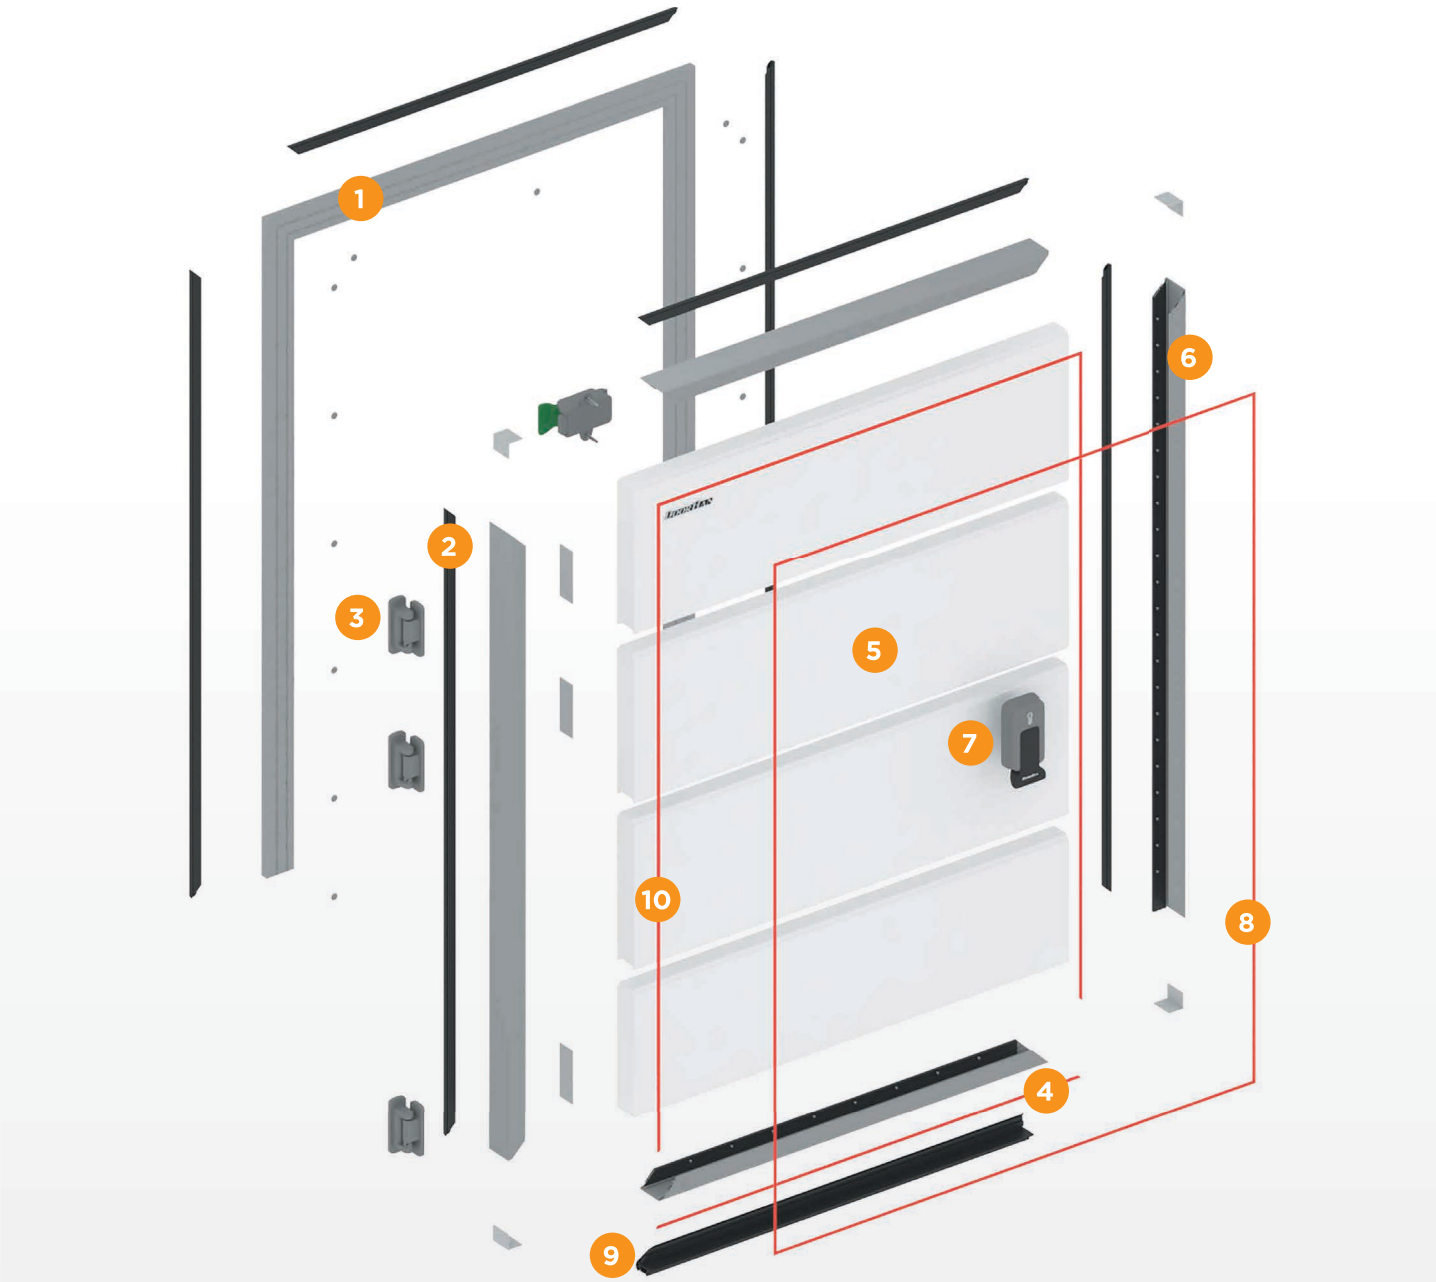


- 1. 带有电热丝安装槽的铝型材门框
- 2. 门扇边缘密封条
- 3. 合页
- 4. 门扇底部加热丝（包含在选配项“门框加热系统”中）
- 5. 门扇

- 6. 铝制门扇边框
- 7. 带紧急通过功能的门把手
- 8. 门扇边缘加热丝
- 9. 底部密封条
- 10. 门框加热丝

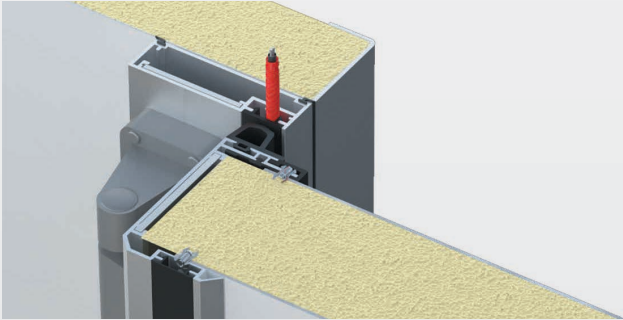

阻止热量传递的“断桥”结构

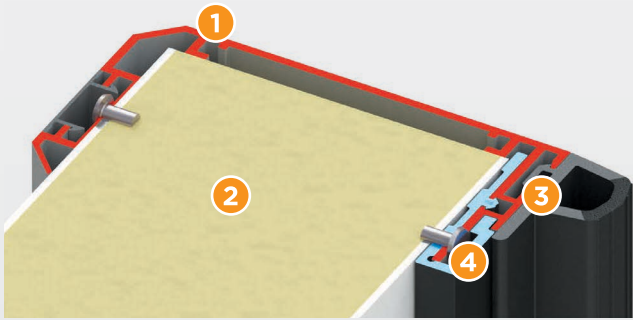

门体上的“断桥”结构：1，门扇边框铝型材；2，聚氨酯发泡门板；3，侧部橡胶密封条；4，橡胶型材


可选配置

平开式冷库门IDH1




- 聚氨酯发泡门板紧固件
- 外置铝型材安装框架
- 门扇及门框加热系统
- 门扇外层防护型铝外皮
- 补偿式门槛
- 可加热门槛


推荐的安装方式




在保温墙板上安装



在外置式铝型材框架上安装



在水泥墙砖墙上安装



在复合式墙体上安装

冷库通道产品的组合式应用

平开式冷库门IDH1



与道瀚PVC门帘组合使用
该组合可有效降低冷气流失，很适合通过强度高的物流洞口和人员通道

- 组合优势：
- 在平开式冷库门打开时，可有效隔绝冷藏区域与工作区域的冷气流通
 - 使常温区域的气流最小限度的流入冷藏区域
 - 降低制冷设备工作负载
 - 可有效保证存放在冷藏区域的货品安全
 - 可降低能耗，有效保持冷藏区域的温度湿度

FHSD

冷库快速门


FHSD冷库快速门适用于频繁开启的冷库环境范围内。

门体高速的开启和关闭，能有效的阻断冷气流失，冷库快速门既能够安装在冷库通道口的常温侧，也可以安装在最低-25℃的冷库低温侧，它对于阻断冷气流失、减少能量损耗有及高效的作用，能有效的节约电费支出，基本一年内凭借其节约电费收益就可以收回全部改造成本

门帘布由食品级防冻PU材料制成，内部填充保温性能优异的聚酯纤维保温棉，总体帘布厚度2-3厘米；外层PU材料厚度0.8mm，横向纵向拉伸力600牛，横向/纵向撕裂力4000/3500牛。PU材料的坚韧度和柔韧性不会随温度的降低而产生变化，相比较而言，PVC材料会随着温度的降低而变脆，并且柔韧性会随温度降低而变硬，在一年到两年的时间PVC表面会出现裂痕，湿气随着裂痕进入门帘内部的保温棉，从而使整个帘布越来越重，直至引起整个门的机械故障。

冷库快速门配有自我修复功能，当门帘受到大力撞击时，帘布会从轨道中脱出，并通过帘布自动复位装置自动回位至轨道中。门的双轴式设计可以使冷库快速门更加高效的运行，还可以有效减少帘布与帘布之间的摩擦，有效增加帘布使用寿命。


门框加热系统可以在门频繁开启关闭的过程中有效降低冷热空气的对流现象。门框电加热丝与门体四周密封结构增强了整门的气密性和隔热性。



宽度
1400mm至3300mm



高度
1800mm至4700mm
特殊定制可至5200mm




最低可隔绝低温
-25℃



设计

冷库快速门

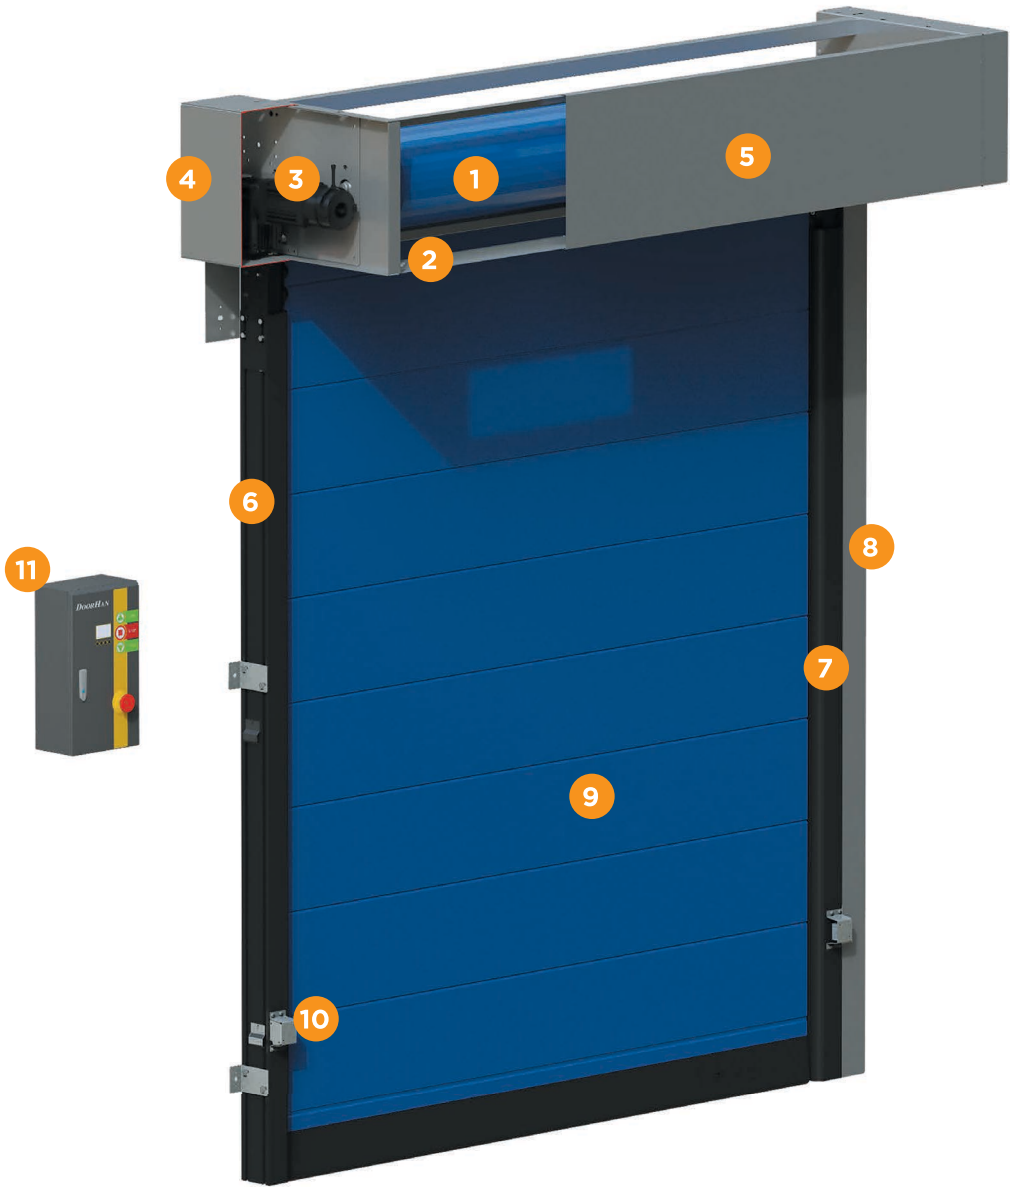

1. 辅助轴

2. 驱动轴

3. 电机

4. 电机外罩

5. 门头外罩


6. 轨道
7. 保温隔热门框及电加热丝

8. 配重系统及外罩

9. PU材质门帘布

10. 红外线安全装置

11. 不锈钢控制箱

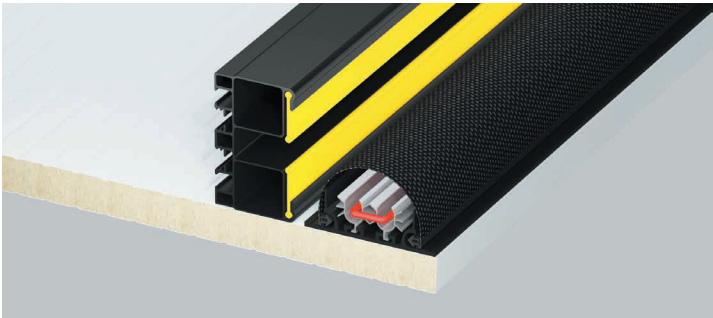

带电热丝的隔热门框可有效隔绝热传递



双轴设计及帘布自我复位功能有效保证了门快速平稳运行，有效减少冷气流失，节约能源，节约成本。


可选配置

冷库快速门




- IP65电机
- 控制箱加热系统
- 门侧加装风扇
- 增加额外红外线


推荐的洞口设计

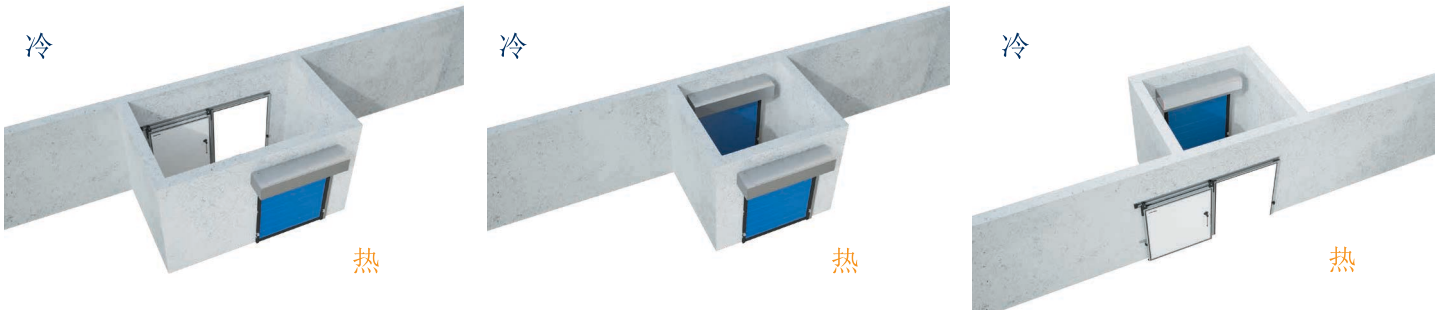


一般在冷库洞口外会设立一个回笼间，冷库外部的湿热空气在进入回笼间这个窄小的空间内，可以减少结霜现象，也可以有效防止冷库内的湿度温度出现大幅度波动。回笼间设计的太小会影响到它的使用效果。建议回笼间的门洞上方空间至少留出600mm空间，湿热空气在这一区域内有足够的空间进行降温至结霜。

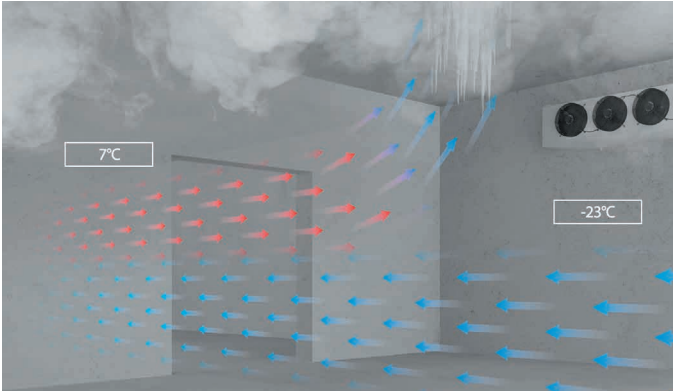

热空气密度小，会从门洞顶部进入冷库，冷空气密度大，会从门洞底部留出冷库，两者相会，会在门洞附近形成雾气

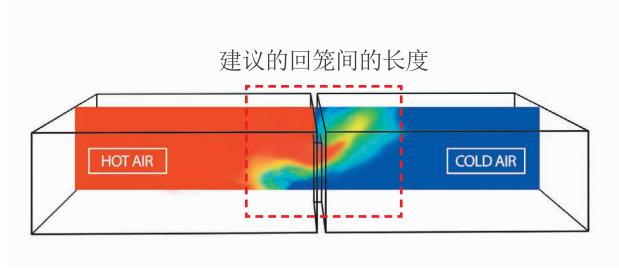


最大尺寸	宽x高 1400mm-3300mm*1800mm-4700mm（特殊定制高度可达5200mm）
抗风性	正压：400Pa 负压：600Pa
运行速度	开启速度：0.8-1.6m/s（取决于洞口尺寸）可调节； 关闭速度：0.8m/s可调节
帘布	食品级防冻PU材料制成，内部填充保温性能优异的聚酯纤维保温棉，总体帘布厚度2-3厘米
保温隔热系数	K=3,0 W/(m² K)
气密性	标准缝长气体渗透5.4m³/(m·h) ;标准面积气体渗透8.2m³/(m²·h)
工作温度范围	-25 ° C~+50° C
控制箱	不锈钢材质；尺寸250*490*140mm；防护等级-IP54
电机	电源电压-220~240V/50-60Hz；功率-1.5千瓦；防护等级-IP54（可选IP65）;绝对值编码器限位
安全性	整门符合欧洲安全标准EN13241CN； 标配一对红外线安全光眼，安装在距地500mm处的导轨上；标配警示灯；可选配警报蜂鸣器



碰撞自由门宽度
700mm至3000mm



碰撞自由门高度
2000mm至3000mm



PVC门帘宽度
无限制



PVC门帘高度
2500mm至4500mm
*取决于帘片尺寸

SSD碰撞自由门 FC系列PVC门帘

SSD碰撞自由门和FC系列PVC门帘适用于连接销售区域和仓储区域的过道洞口。


它们是解决特定区域空间隔离、空气隔离、温度隔离的简单又经济的办法，广泛适用于工厂、仓库、商务区域等实体。它们的设计特点使它们具备当人员及货物通过后，门体迅速自动复位从而起到隔绝作用。它们具有低噪音、低成本及方便清洗等优点。

碰撞自由门由铝制门框及7毫米厚PVC材料（可选防冻PVC材料）门体组成。可选择单扇门体或双扇门体，且门扇类型可选择透明或不透明材料。防叉车碰撞是可选的。

PVC门帘无需维护保养。安装简单。PVC门帘的挂装式设计提供了最简便的安装及更换方式。PVC门帘的柔软性及平滑性使其具备良好的安全性能。它是隔热保温及维持小区域环境气候稳定的经济实惠的解决方案。


PVC帘片尺寸（宽度*厚度）

- 200*2mm
- 300*3mm
- 400*4mm

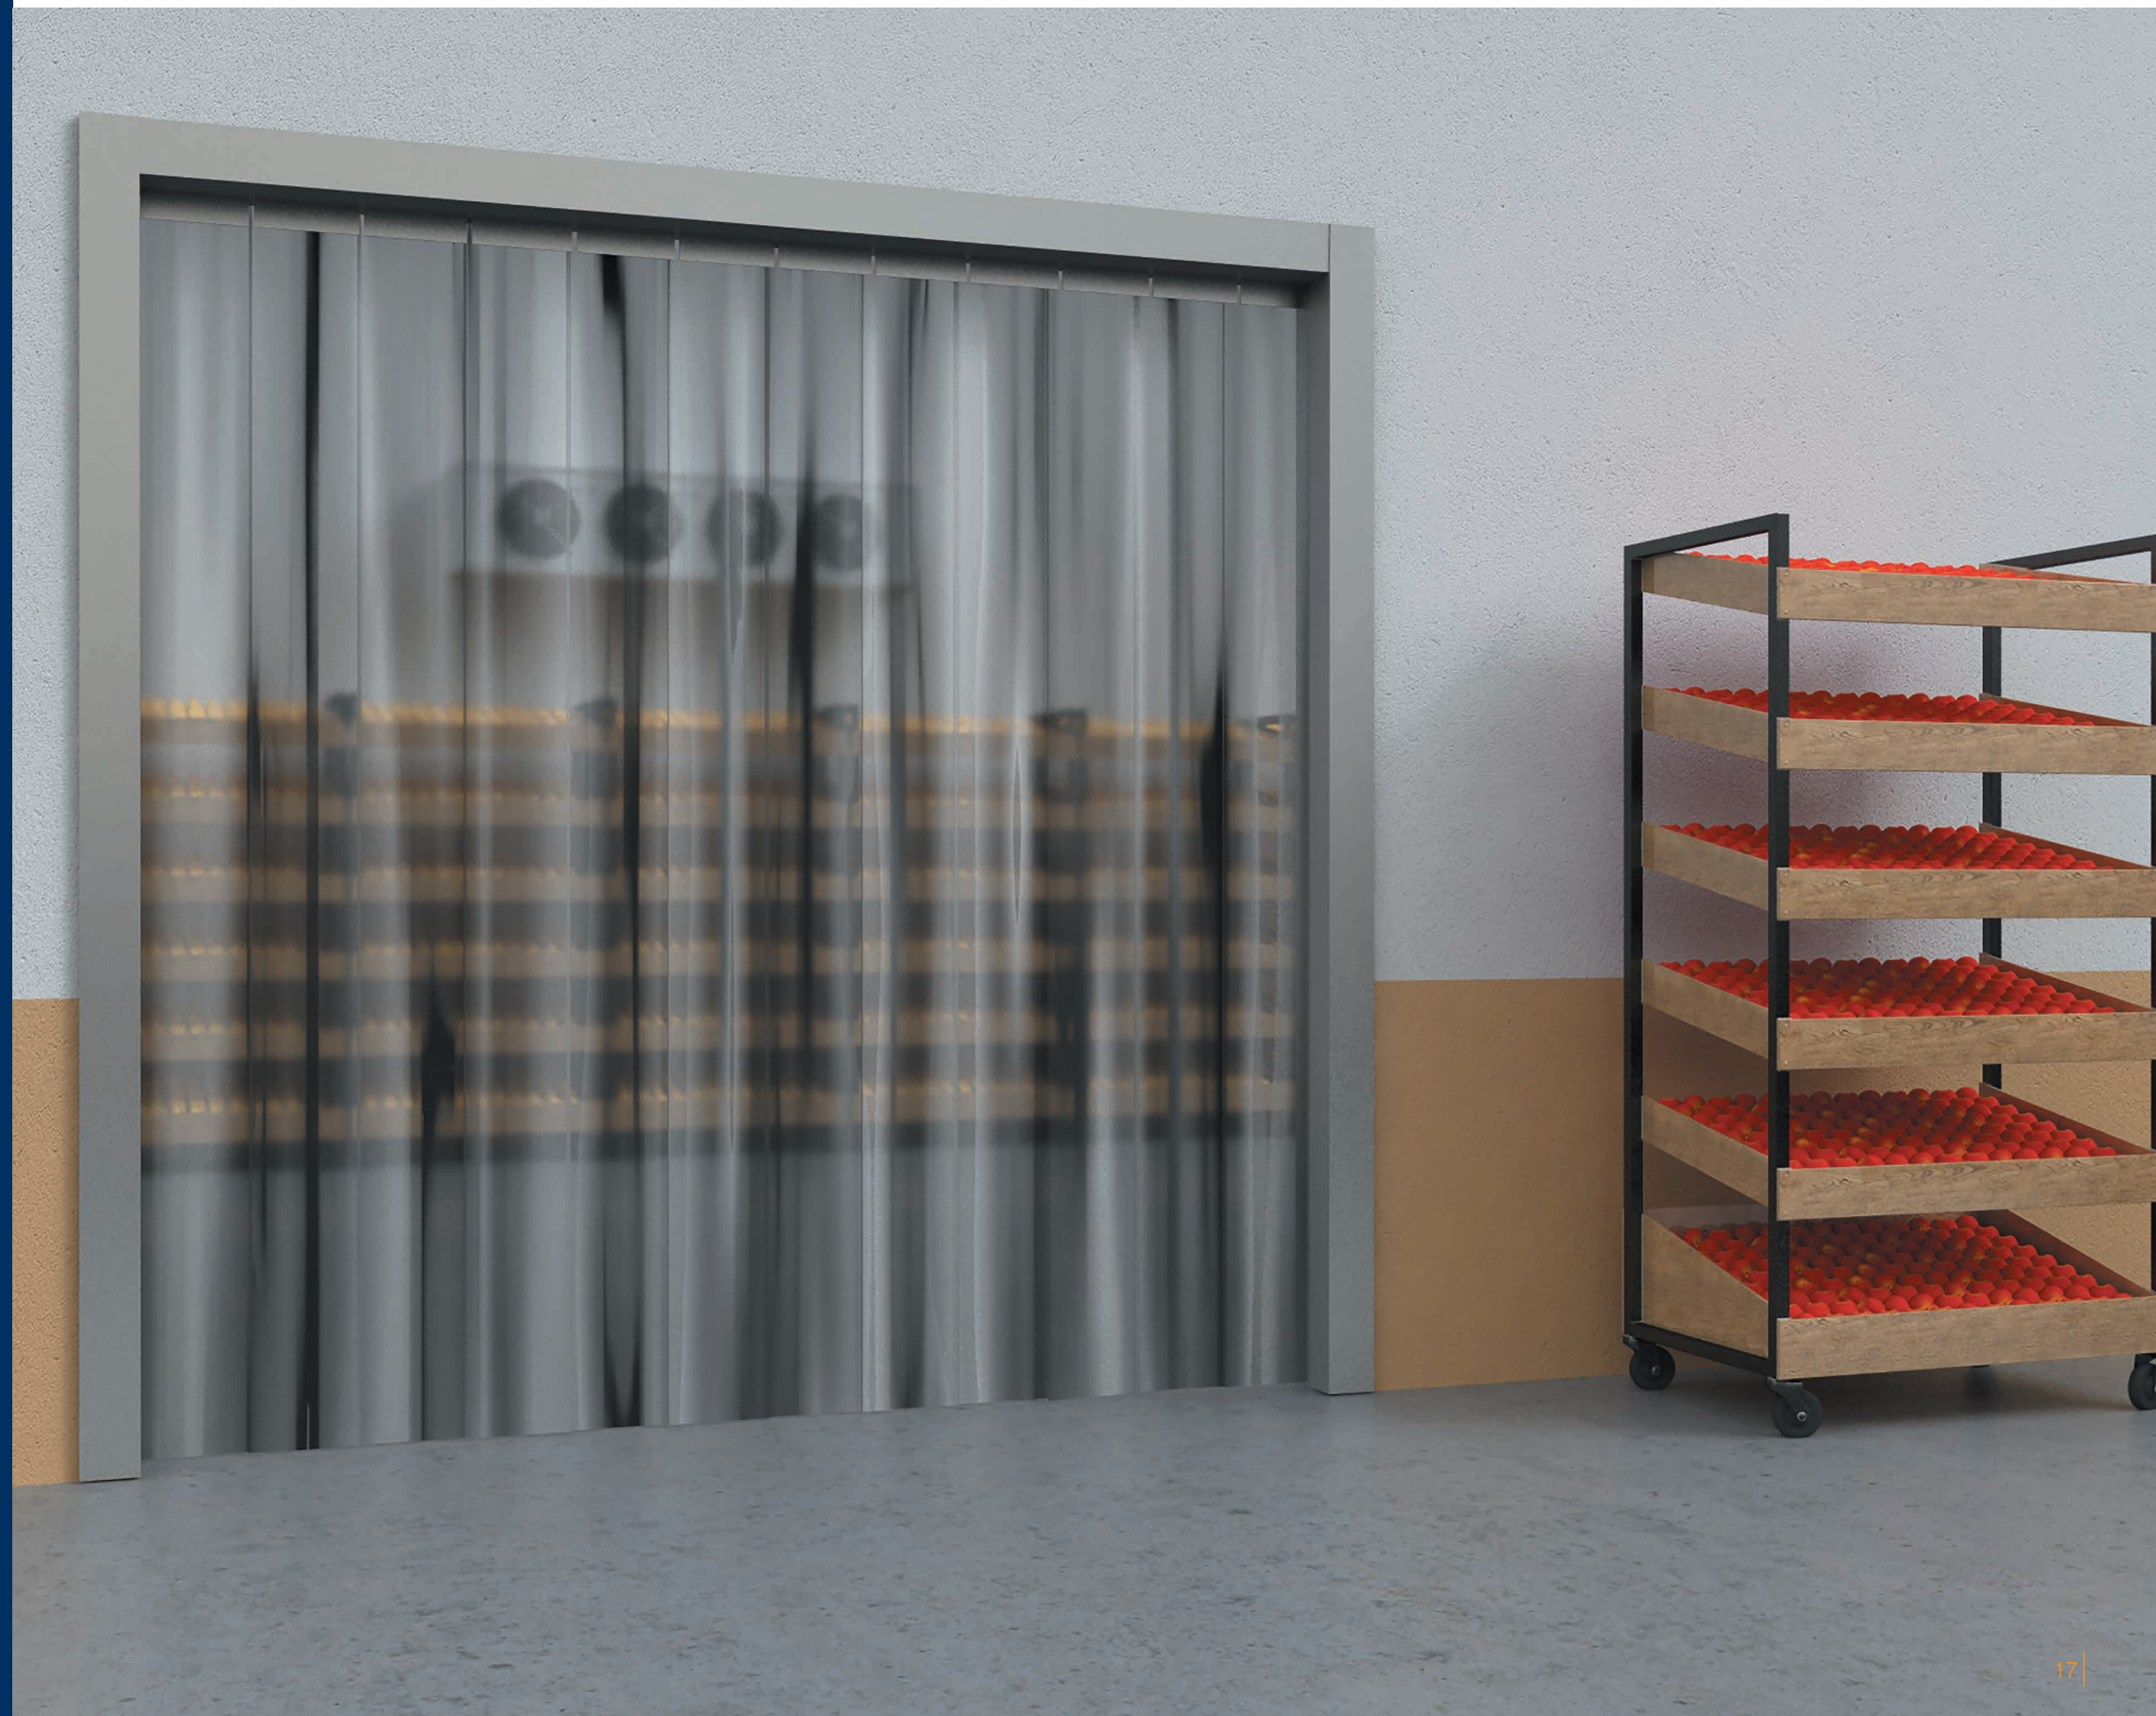

设计

SSD碰撞自由门;FC系列PVC门帘

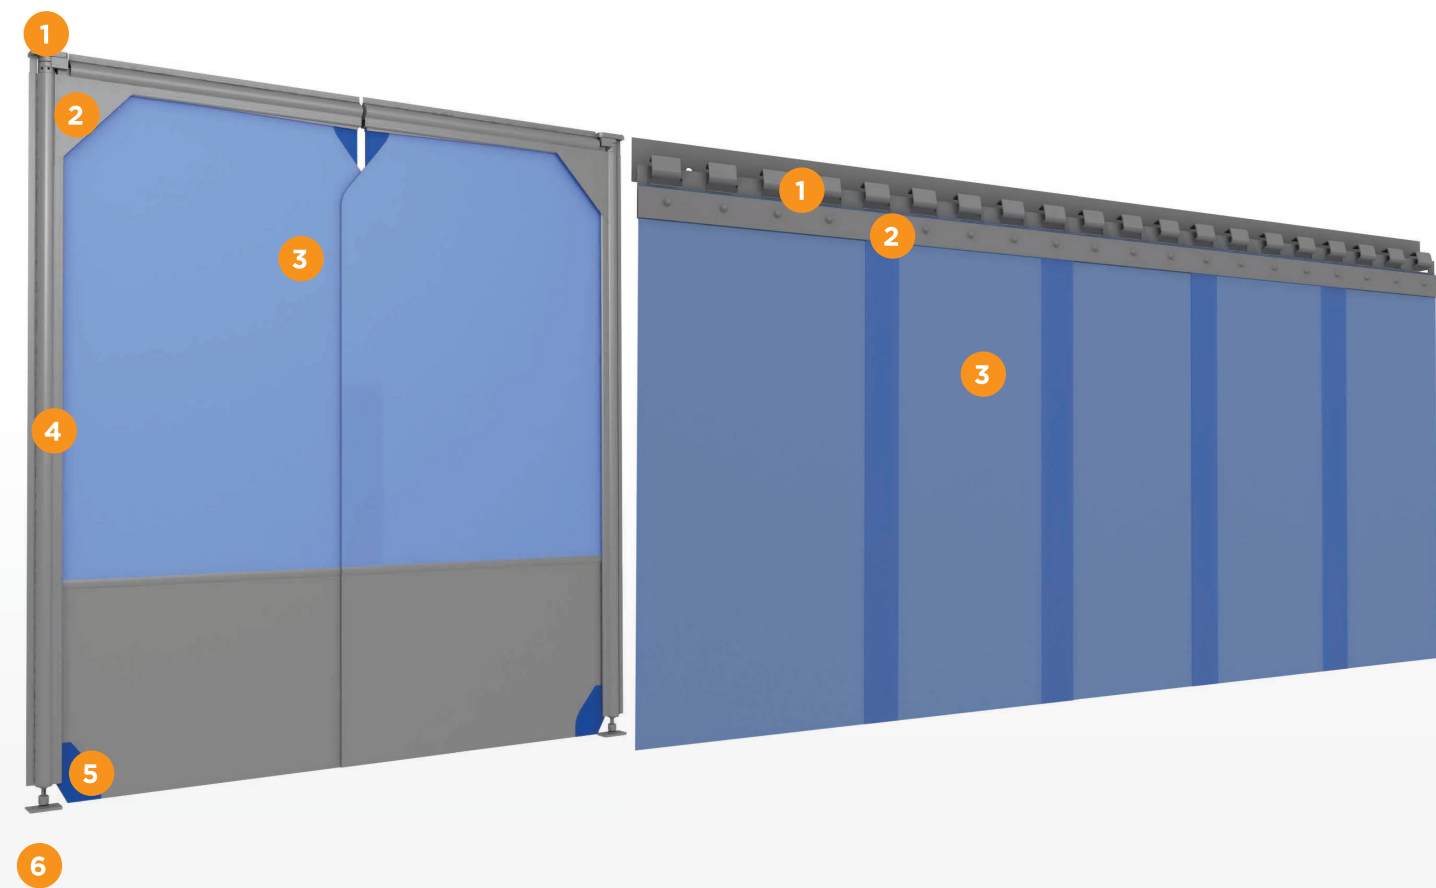

SSD碰撞自由门

- 1. 双向复位式地弹簧
- 2. 门角加强片
- 3. PVC帘片（7毫米厚）
- 4. 铝制门框
- 5. 防护门角
- 6. 底部支撑架

FC系列PVC门帘

- 1. 顶部挂钩
- 2. 帘片连接挂片
- 3. PVC帘片

组合使用




道瀚平移冷库门与道瀚自由碰撞门组合使用

该组合方式可适用于带有通过式自动传送带或激动传送轨道的洞口；适用于以运输散件为主的洞口。不适合该组合的洞口：以叉车运输为主的洞口，同时自由碰撞门对整体洞口的密封效果一般。



道瀚平移冷库门与道瀚PVC门帘组合使用


建议在小型洞口安装该组合。不适合该组合的洞口：对密闭性要求高的物流通道。



宽度
2000mm至6000mm



高度
2000mm至5000mm



门板厚度
80mm

ISD THERMALPRO超保温型滑升门

ISD THERMALPRO超保温型滑升门用于隔绝外部环境 with 内部生产/装卸环境。


门板表面钢板厚度0.4毫米；整体门板厚度80毫米，内填充聚氨酯发泡材料；表面橘皮压纹，门板与门板间密封材料为不吸水海绵式密封；门板顶部及底部铝型材具有“断桥”式结构，可有效防止冷气流失；门板侧堵为宽双排侧堵配备双排滚轮支架来加强门体强度；轨道由2毫米厚镀锌钢板制成。这款门可选配不锈钢五金件和门框加热系统。



80mm门板设计




标准条纹
门板内侧表面标准纹理



白色




橘皮纹理

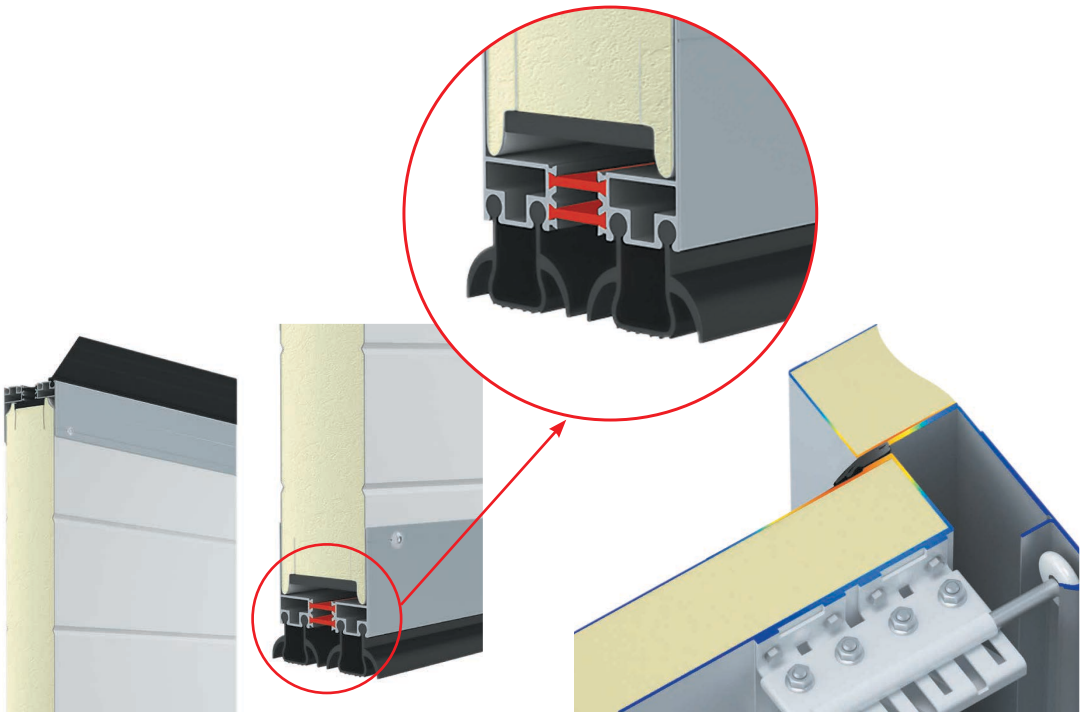


80mm厚超保温工业门配备顶部及底部超保温断桥设计铝型材


双排镀锌滚轮支架

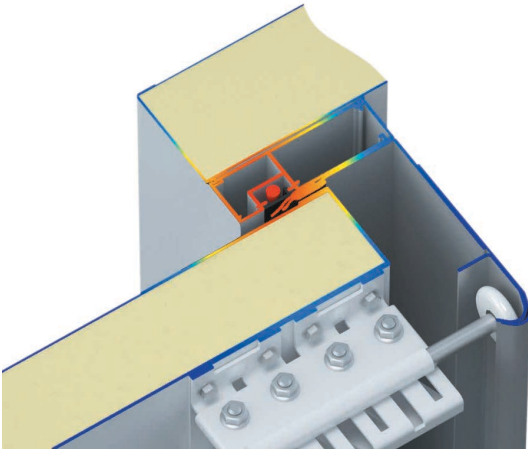


可选配可加热型铝型材及电加热丝

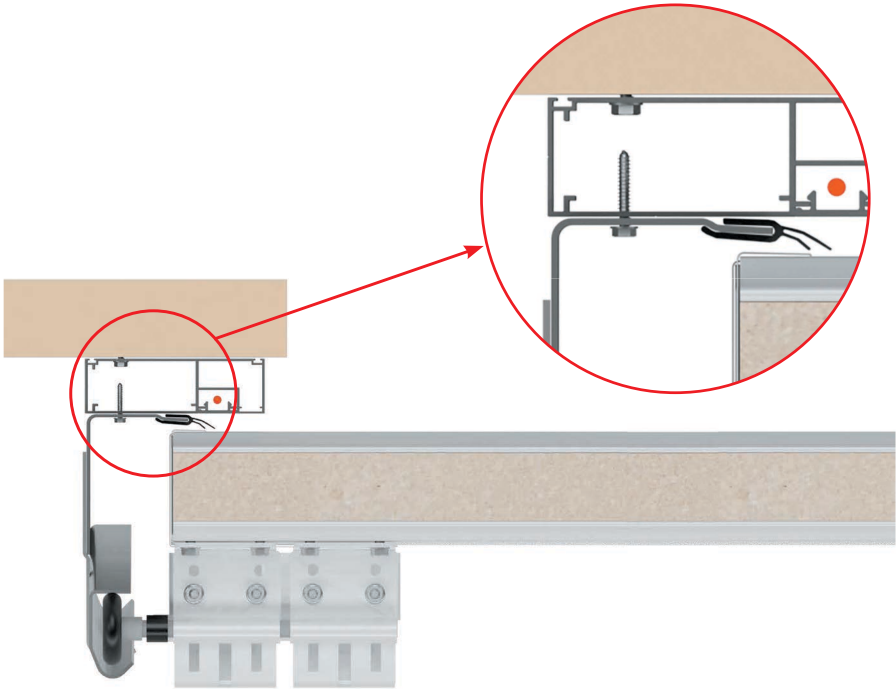


超保温滑升门绝缘密封系统及加热系统示意图

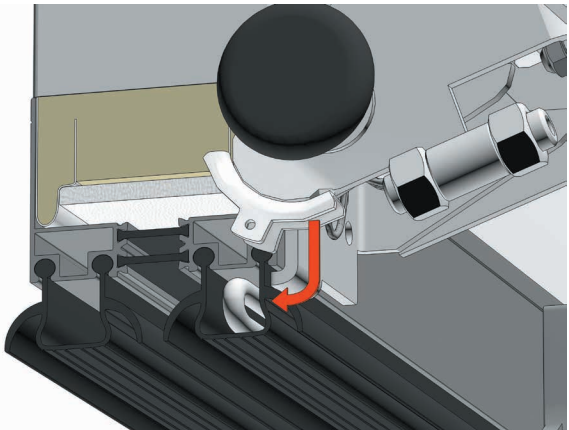


底部密封条加热电缆位置（选配）



宽度
2000, 2200, 2400 mm



平台长度
从2000mm到4000mm



伸出式舌板长度
500mm或1000mm

DSIM 舌板伸缩式装卸货平台

DSIM舌板伸缩式装卸货平台：可有效提升装卸货效率，最大特点是该款平台可完全安装在保温门内侧，实现洞口的彻底保温密封。

道瀚装卸货平台的设计理念是设计一种桥梁来直接连接货车车厢和仓库内部。该设计提供了快速便捷装卸大重量大体积货物的方法。实现了装卸货工作的自动化。

伸缩式装卸货平台的安装可最小化装卸货口的冷气流失。保温型安装方式原理：保温门在装卸货平台前端关闭，将装卸货平台整体封闭在冷库内。通过伸缩式装卸货平台连接冷库和冷藏货运车，可使装卸货范围温度稳定，可有效保护货物。

伸出式舌板的伸长量可进行精确控制。使得以下工作变得更简单：


- 货物过于靠近车厢尾部；
- 从车厢侧部装卸货。

装卸货平台的长度会影响它的荷载能力。标准尺寸装卸货平台荷载能力从6吨至十吨可选。



结构

DSIM舌板伸缩式装卸货平台

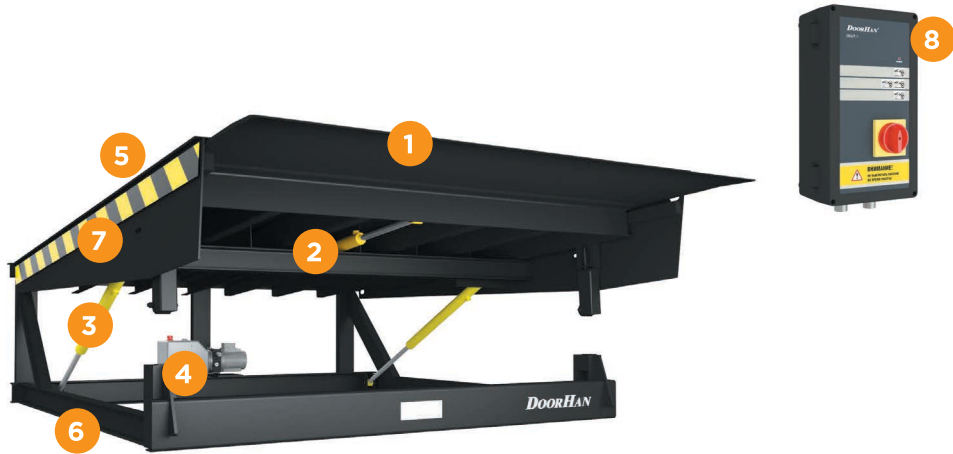

1. 舌板

2. 舌板油缸

3. 升举油缸

4. 液压油泵
5. 上甲板

6. 底部承重支架

7. 带有黄黑警示条的侧部防护板


8. 控制箱

主要优势


精确的舌板停放位置
伸缩式装卸货平台的设计特点提供了舌板在货车车厢内最精确的停放位置
安全防护
伸缩式平台侧面的侧部防护板可以杜绝在装卸货过程中夹伤操作人员的脚
紧急情况下的紧急停止功能
液压系统的安全阀会阻止平台台面在油管破损或货车突然离开时的平台台面突然坠落。控制箱上的急停旋钮可在发生紧急情况时将平台急停在当前位置。
可随车厢倾斜
在由于货物左右放置不均造成车厢倾斜时，伸缩式平台可随车厢倾斜，最大高度差100毫米。
防腐蚀能力
平台表面的抛丸处理和静电粉末喷涂处理，使平台具备优异的防腐蚀性能

各种形式的坑位和底座

有几种类型的地坑和底座可供选择，这取决于仓库和卡车的类型

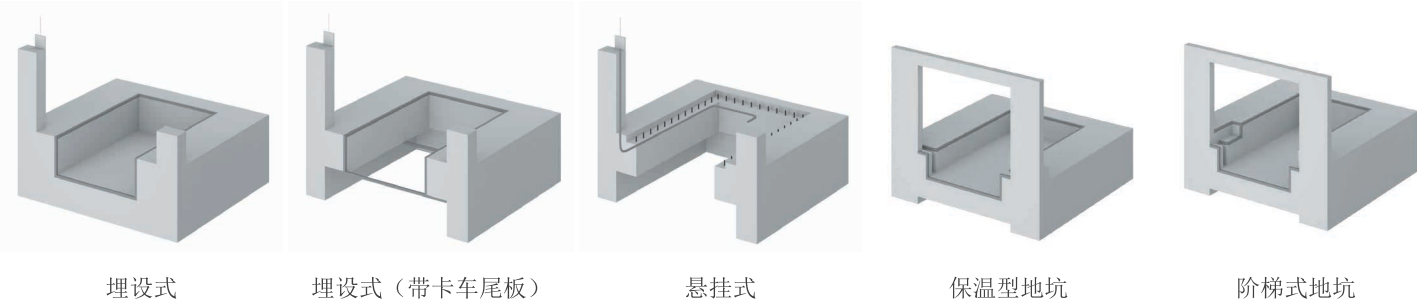

舌板选择

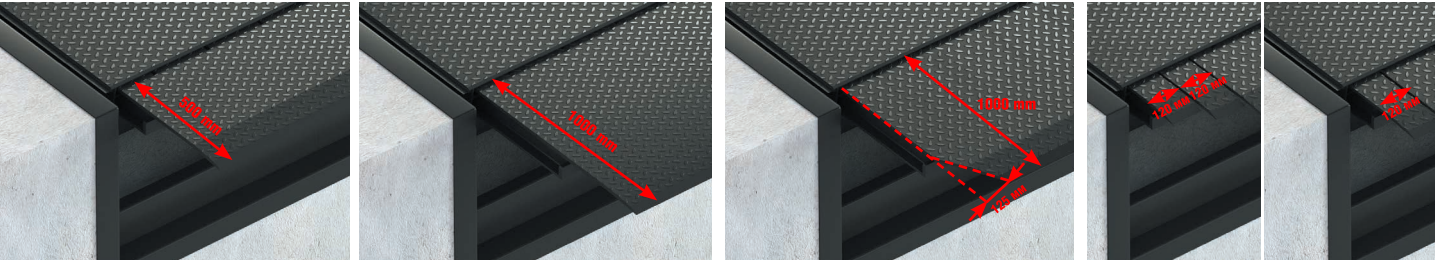

标准长度500mm 舌板由16mm厚钢板制作 矩形形状，配合相同宽度的卡车使用 允许手推车和装载机在极小的间隙内使用 （10T设计和弯曲舌板设计 选配）	选配长度1000mm 舌板由16mm厚钢板制作 矩形形状，配合相同宽度的卡车使用 允许手推车和装载机在极小的间隙内使用 500mm舌板不够的情况下推荐选择，用于保温型地坑和阶梯式地坑 （弯曲舌板设计 选配）	选配V型舌板长度500mm或1000mm的直型舌板 舌板由16mm厚钢板制作 V形状，可配合不同宽度的卡车使用或者在卡车停放位置不正确的情况下使用 允许手推车和装载机在极小的间隙内使用 （10T设计采用500mm舌板和弯曲舌板设计 选配）	选配分割式舌板长度500mm或1000mm 舌板由16mm厚钢板制作 分割式舌板（3或5段），可配合不同宽度或者不标准的宽度使用 允许手推车和装载机在极小的间隙内使用 （弯曲舌板设计 选配）
--	--	---	---



弯曲型舌板在仓库地面低于卡车车厢的情况下推荐使用



标准直型舌板在仓库地面高于卡车车厢的情况下推荐使用

DSHRT
折叠式门封

DSHINF
充气式门封

DSHC
海绵门封

充气式门封在工作时会紧贴车厢箱体，在装卸货过程中可以最小化冷气流失

DoorHan公司的门封用于装卸货出口和货运车辆之间的密封，以保证装卸工作快速、安全的进行。标准尺寸的门封适用于从小型货车到标准欧洲卡车的任何尺寸的车辆。当装卸货物时，车尾一部分进入门封，所以可以在任何天气装卸货物。门封的密封效果良好，可以防风，防雨，防尘。DoorHan门封分为两种--充气式门封和机械帘布式。特别适用于对装卸环境要求极高的易损物品。

充气式门封两侧支撑板由40毫米厚聚氨酯发泡门板制成。充气气囊由考杜拉帆布制成，它可以在装卸货过程中柔软并紧密的贴紧车厢使装卸货过程中的冷气流失最小化。



产品结构

折叠式门封支撑框架由可折叠式铝型材制成



1. 顶部帘板

2. 侧部帘板

3. 悬臂

4. 弹簧
5. 排水系统

6. 黄色反光带

7. 橡胶张紧绳

主要优势

通用性
机械式门封是物流中心和仓储中心标准的密封设备选择
安全性
前侧框架和后侧框架通过悬臂连接，悬臂两端可枢转，以便在车辆碰撞时内部收缩
耐用性
前帘板由高强度耐磨PVC帘布制作
便捷性
侧板上的黄色警示条让车辆停放更加简便。排水系统可以防止顶棚污水堆积
耐腐蚀性
门封型材采用高品质铝合金型材制成



产品结构

充气式门封



1. 门封主体（两侧壁+顶棚）

2. 鼓风机

3. 配重系统组件

4. 配重铁

5. 侧部气囊

6. PVC帘布

7. 配重系统转轴

8. 顶部气囊

主要优势

密封性
充气式门封是物流中心和仓储中心最佳的密封设备选择
高强度
转为大型货运中心设计，适用于高强度装卸货场合
耐用性
气囊采用抗拉耐磨材料考杜拉制成，前部侧板由高强度耐磨PVC帘布制作
便捷性
侧部黄色警示条使停车更加方便快捷
耐腐蚀性
门封整体框架均采用三明治发泡门板制作

产品结构

海绵门封



1. 1. 侧垫（左右两侧）

2. 2. 顶部缓冲垫

3. 3. 顶部缓冲垫导轨

4. 4. 轴

5. 5. 轴外罩

6. 6. 侧部支架

7. 7. 手动葫芦

主要优势

设计简单
转为小型车辆设计，门封主体坚固耐用
多样性
海绵式门封有两种形式:可移动式顶部气囊和固定式顶部气囊
耐用性
侧帘由高强度耐磨PVC帘布制作
便捷性
侧板上的黄色警示条让车辆停放更加简便



车轮导向柱

车轮导向柱安装于装卸货台前面来协助卡车尾部准确的停靠在装卸货台上，可有效预防卡车对装卸货门封造成损坏从而延长装卸货门封的使用寿命。车轮导向柱由直径165mm的钢管折弯制成，使用混凝土专用膨胀螺栓固定在地面上。考虑到车轮导向柱常暴露于高强度装卸货区域，建议安装车轮导向柱的地面为混凝土地面。



警戒柱

警戒柱安装于室内能有效防止叉车及托盘破坏墙体，可保证装卸货车辆在接近装卸货台的室内正确安全的移动。警戒柱由100-165mm圆管制成。可以根据客户使用需求来定制警戒柱的外形。



保护柱

保护柱安装于室内，在工业门垂直轨道前端，可有效阻止叉车或托盘对工业门门体的损坏。保护柱由100-165mm直径的钢管制成。



交通灯

TL-LED交通灯用于确保车辆在装卸货过程的安全，可以和DCUH-2/3，DCUT-2/3控制箱连接。

互锁传感器

E3JK-DS30M1互锁传感器用于装卸货平台和滑升门的互锁，当门关闭时。传感器可以屏蔽平台的控制信号防止门体损坏。此传感器与道瀚所有控制箱适配。



橡胶防撞块

橡胶防撞块可有效防止装卸货车辆损坏建筑墙体，使装卸货车辆安全的停靠的装卸货台前。防撞块由高强度耐撕裂的工业橡胶制成。具体有以下几种规格：

- 小防撞块OE04 (250*250*100mm)；
- 大防撞块OE06 (450*250*100mm)；
- 钢面橡胶防撞块OE06ST (450*250*110mm)；

- 带黄色箭头的大防撞块OE06NL (500*250*100mm)；
- 层叠式防撞块OE09 (290*200*100mm)；
- D型海绵式门封防撞块OE200-0.5 (500*200*200mm)；
- D型海绵式门封防撞块OE200 (1000*200*200mm)；
- D型海绵式门封防撞块OE200-1.5 (1500*200*200mm)。



小防撞块



D型海绵式门封防撞块



钢面橡胶防撞块



大防撞块



带黄色箭头的大防撞块



层叠式防撞块

伸缩式装卸货平台控制箱DCUT-1系列

标配电源为380V50HZ (380V 60HZ选配)。长按控制按钮实现平台的台板提升及舌板的伸缩。调节台板高度、舌板伸缩操作由长按这四个按钮手动完成。DCUT-1系列控制箱可连接工业门与液压式装卸货平台互锁装置。

如果控制箱安装位置距离平台装卸货位置较远，可选加装一个可移动控制手柄，在距离装卸货位置较近的位置操控装卸货平台



伸缩式装卸货平台控制箱DCUT-2系列

标配电源为380V50HZ (380V 60HZ选配)。长按控制按钮实现平台的台板提升及舌板的伸缩。调节台板高度、舌板伸缩操作由长按这四个按钮手动完成。该控制箱设计有另一个单独的自动控制按钮，在装卸货工作完成后按自动控制按钮可使伸缩式装卸货平台自动回复到关闭状态。DCUT-2系列控制箱可连接工业门与液压式装卸货平台互锁装置，可连接内部和外部信号灯、装卸货灯、使用循环计数器及可编辑式数码显示屏。



伸缩式装卸货平台控制箱DCUT-3系列

标配电源为380V50HZ (380V 60HZ 选配)。长按控制按钮实现平台的台板提升及舌板的伸缩。调节台板高度、舌板伸缩操作由长按这四个按钮手动完成。该控制箱设计有另一个单独的自动控制按钮，在装卸货工作完成后按自动控制按钮可使伸缩式装卸货平台、电动工业滑升门及电动充气式门封自动回复到关闭状态。DCUT-3系列控制箱可连接工业门与液压式装卸货平台互锁装置，可连接内部和外部信号灯、装卸货灯、工业滑升门电控系统、充气式门封电控系统、使用循环计数器及可编辑式数码显示屏。





俄罗斯·莫斯科工厂

主要产品:

- 门类系统
- 卷帘类产品
- 装卸货设备
- 铝型材系统
- 电机自动化系统
- 彩涂钢卷及铝卷



俄罗斯·莫扎伊斯克工厂

主要产品:

- 钢结构产品
- 预制厂房
- 桥梁结构构件
- 防火岩棉制顶棚板及墙板
- 热镀锌



俄罗斯·新西伯利亚工厂

主要产品:

- 门类系统
- 钢结构产品
- 预制厂房
- 防火岩棉及PIR材料制顶棚板及墙板
- 围栏系统
- 桥梁结构构件



俄罗斯·沃罗涅什工厂

主要产品:

- 防火岩棉
- 钢结构产品
- 预制厂房
- 防火岩棉及PIR材料夹心顶棚板及墙板
- 隔音板



俄罗斯·喀山工厂

主要产品:

- 防火岩棉
- 钢结构产品



俄罗斯·圣彼得堡工厂

主要产品:

- 防火岩棉及PIR材料夹心顶棚板及墙板
- 油漆涂料生产
- PIR/PUR材质零部件生产



俄罗斯·奥斯塔什科夫工厂

主要产品:

- 钢制入户门/防火门
- 防火岩棉夹心门板



捷克共和国·卡丹工厂

主要产品:

- 门类系统



中国·苏州工厂

主要产品:

- 门类系统
- 装卸货设备
- 电机自动化系统



电话: +86-512-66316111



地址: 江苏省苏州市吴中区胥口镇宝带西路5188号



邮箱: sales.suzhou@doorhan.com

2025