


道瀚集团

DOORHAN[®]



民用滑升门

高效保温节能

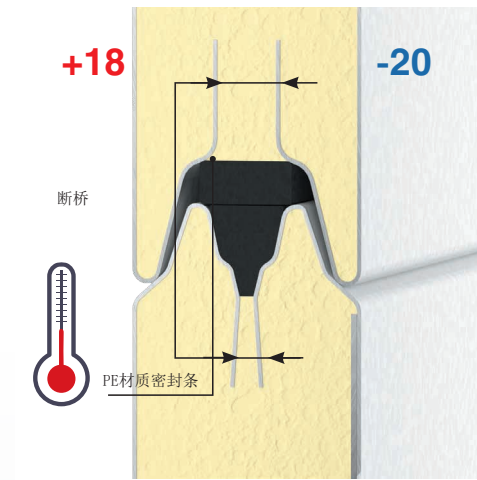


断桥

+18


-20

PE材质密封条

冷桥效应发泡门板的前、后两面钢板的边缘成型后非直接接触，这种开路结构可以有效地避免冷桥效应，防止门板上霜被冻结，保温节能效果更佳凸显。

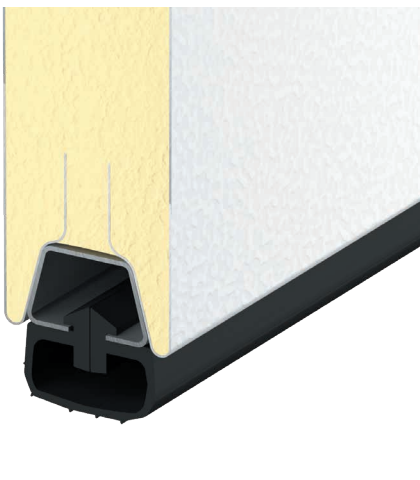

底部密封保护可以有效阻隔啮齿动物、雨水，弥补地面不平的缺陷（图示为嵌入式密封条，洞口宽度小于4750mm时采用此种密封条）

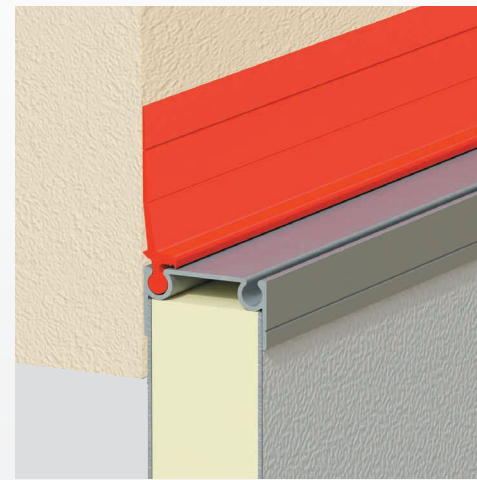

顶部密封条安装于顶部铝型材上。



顶部密封条安装于顶部铝型材上。




侧部密封条
高效的侧部密封条安装于垂直轨道侧框上，保证了门板与密封条的紧密接触。顶部密封条和底部密封条能够组成很好的密封结界，避免产生冷桥效应。

设计时尚



色彩类型丰富

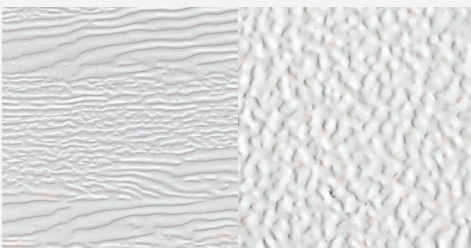

多种表面纹理选择



独家设计配件

防腐耐用



耐腐蚀五金件



高强度设计



喷涂扭簧

高效便捷



节省空间




通行门（RSD02可选）




自动化操作

安全可靠

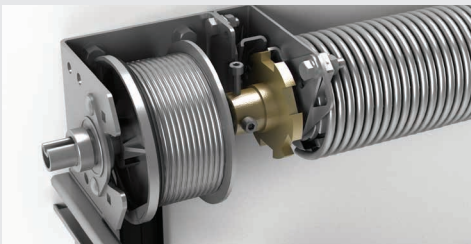

扭簧防断装置

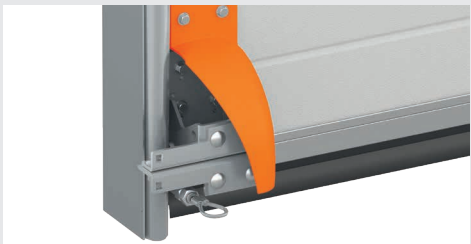


钢丝绳防断装置（选配）标准提升




红外光眼（选配）

DOORHAN®

RSD02 民用滑升门系列



宽度：
2000 - 8000 MM



高度：
1800 - 3000 MM


➤ 门体设计：根据门洞尺寸设计

➤ 优势：根据门楣情况可选不同的提升方式


➤ 扭簧平衡系统：采用喷涂式扭簧，最低设计开、关门使用寿命25000次



标准门板类型

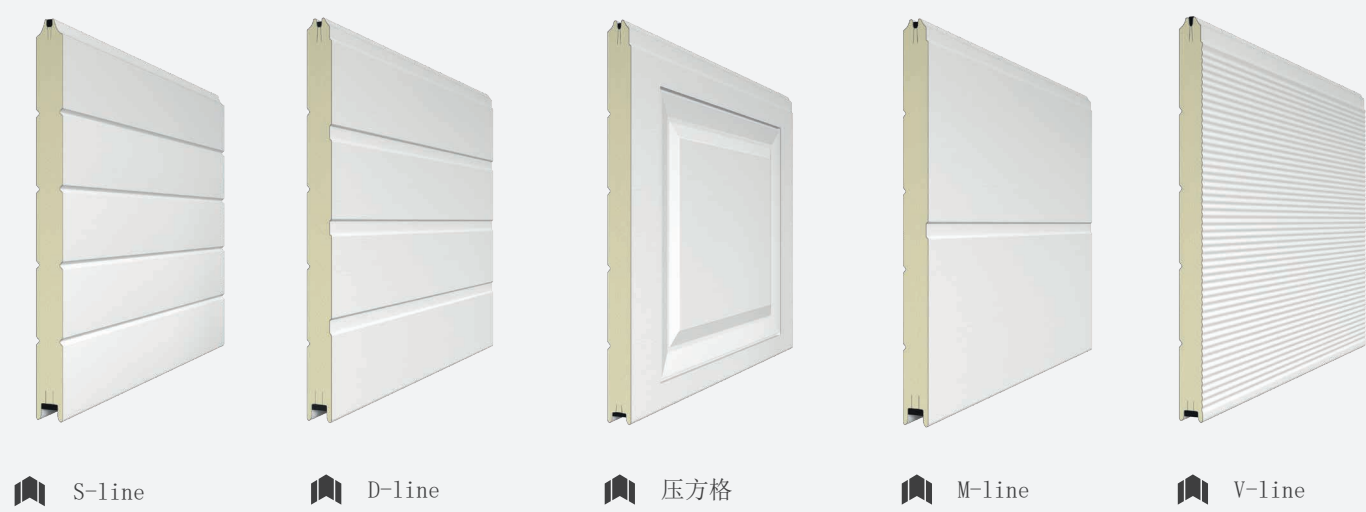


防夹手门板

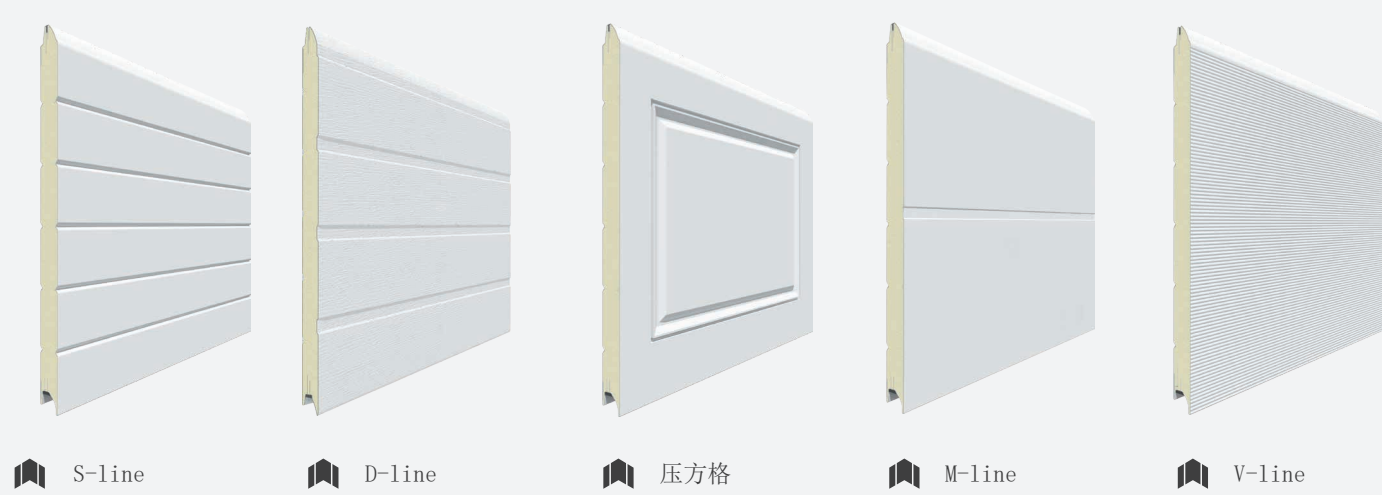


内表面纹理及颜色



外表面纹理及颜色

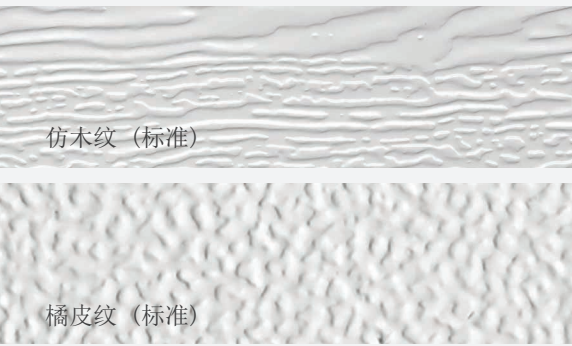

仿木纹颜色

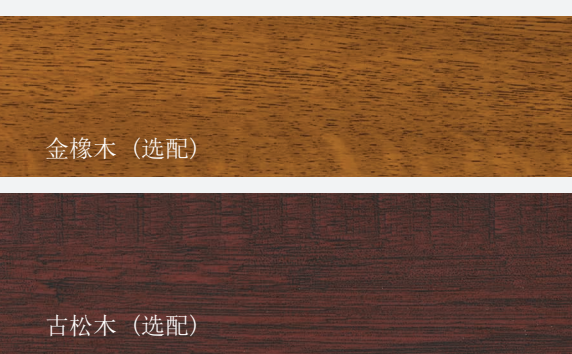


RAL 9003 (标准)
RAL 9006 (选配)
RAL 7004 (选配)
RAL 1014 (选配)
RAL 6005 (选配)
RAL 5005 (选配)
RAL 7016 (选配)
RAL 3000 (选配)
RAL 3005 (选配)
RAL 8017 (选配)
RAL 8014 (选配)

 根据订货数量，DoorHan可依照国际RAL标准，为您配置任何一款颜色。颜色经喷涂后会有色差，请使用标准色卡选色

门锁系统

此类门锁用于从门里面锁住门体，电动开启的门不建议配此类锁。

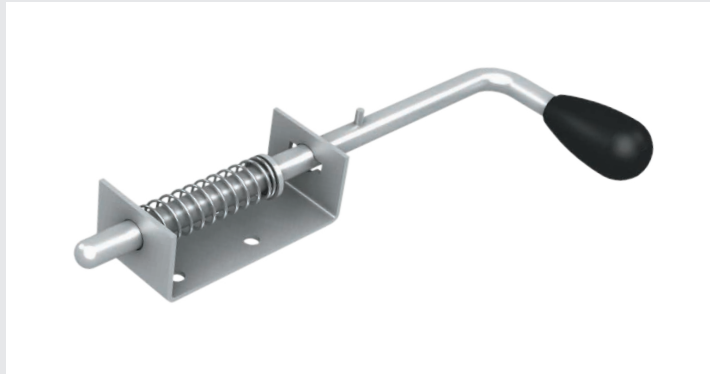

RSD02系列标配

把手

DoorHan车库门配置精致的把手，以便于用户手动开启门体。



RSD02系列标配



RSD02系列选配

视窗

DoorHan车库门可选配多样化的视窗来解决采光问题。所有视窗可选配双层玻璃。视窗采用有机玻璃。视窗类型可参照以下几种类型进行选择。



规格：452×302mm
边框：黑色，棕色



规格：452×302mm
边框：黑色，棕色



规格：627×327mm
边框：黑色




规格：607×202mm
边框：黑色




DoorHAN®

RSD02-SLP 单板民用滑升
门系列



宽度：
2000 - 3500 MM



高度：
1800 - 3000 MM

➤ 门体设计：根据门洞尺寸设计


➤ 优势：降低安装时间和成本，单扇门板内侧配有高强度特制铝型材，垂直和水平的加强筋大大增强门体抗风性。

➤ 扭簧平衡系统：采用喷涂式扭簧，最低设计开、关门使用寿命25000次







内部视图

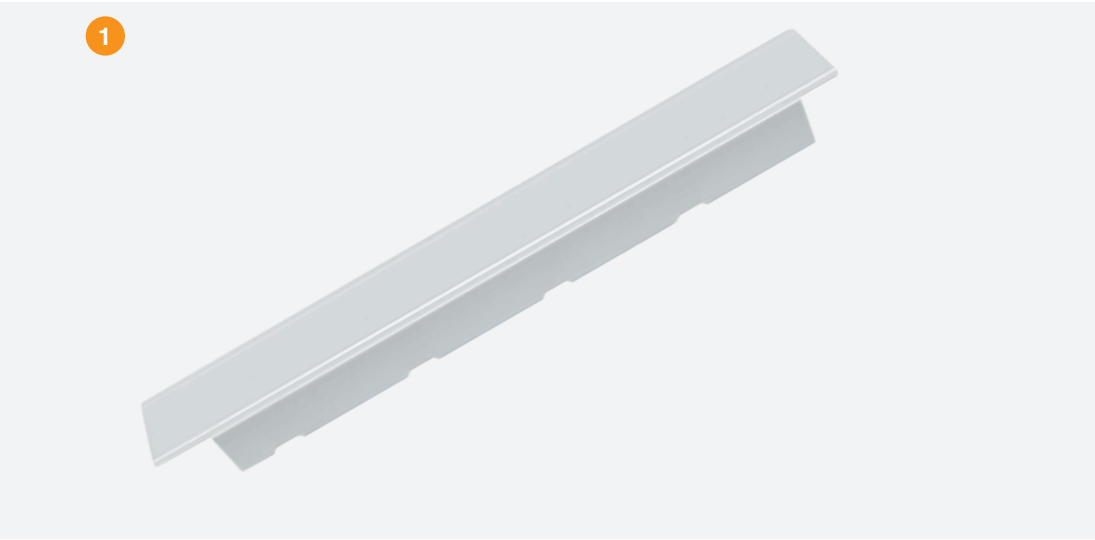

垂直钢制加强筋

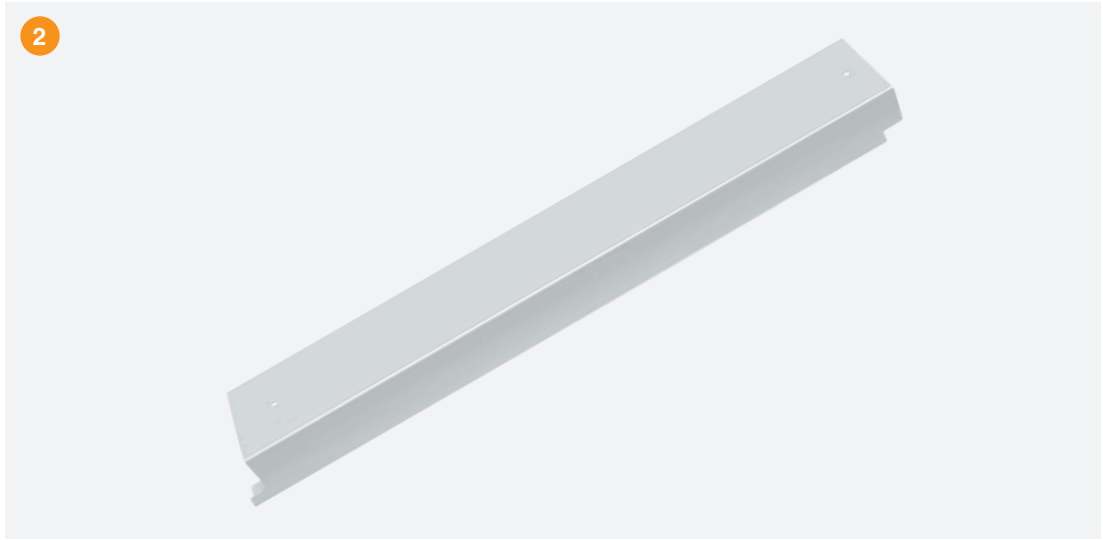

侧堵

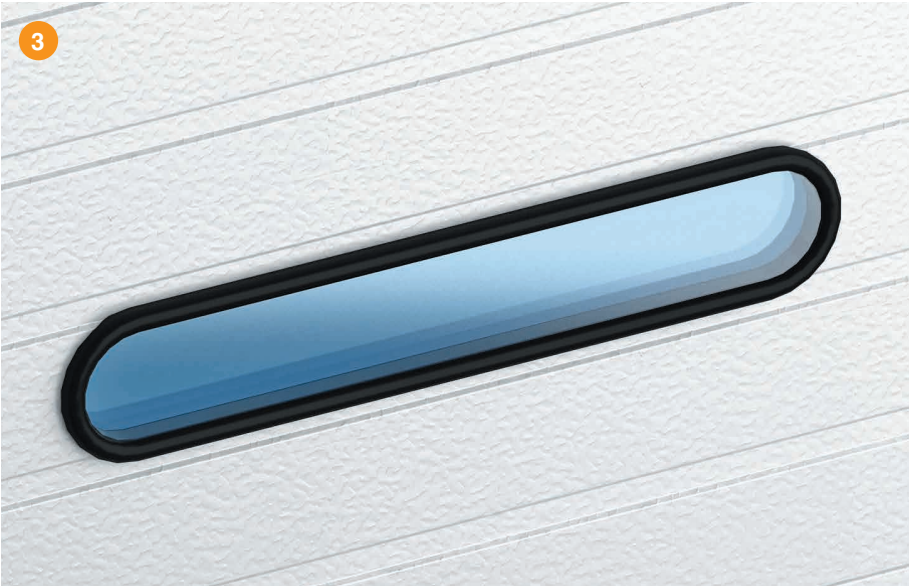

视窗，宽度 — 505 mm，高度 — 90 mm



单板门门板

RAL 9003 (外表面颜色)

RAL 7004 (内表面颜色)

橘皮 (门板表面纹理)

颜色及纹理选择



道瀚智能自动化控制系统

道瀚智能自动化应用程序允许您使用手机控制具有智能模块的大门、卷帘门和闸的自动化系统。

安全

在道瀚服务器上注册可以提高您个人数据的安全性。

易于管理和控制

使用移动网络和Wi-Fi，可以从世界任何地方控制和管理您的设备。

调整用户操作

该应用程序向您发送有关门、卷帘门和道闸状态的通知，提供有关何时以及由谁执行操作的信息，允许您更改用户数量并限制他们的操作。

情景管理

使用直观的界面，您可以通过将多个设备组合成组来轻松创建场景，使用智能手机上的全球定位系统通过地理位置管理设备或场景。

SECTIONAL-800PRO / SECTIONAL-1000PRO

技术参数	SECTIONAL-800PRO	SECTIONAL-1000PRO
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率, W	150	200
驱动力, N	800	1 000
运行速度, m/sec	0.1	
最大门体重量, kg	150	180
最大开启高度, mm	3 800	3 800
效率, %	50	
工作温度范围, ° C	-20...+55	
防护等级	IP20	



 Sectional-800PRO/1000PRO




FAST-800PRO/SECTIONAL-1200/SECTIONAL-1200PRO



技术参数	FAST-800PRO	SECTIONAL-1200/ SECTIONAL-1200PRO
电源电压, V	220-240	220-240
电源频率, Hz	50/60	50/60
最大功率, W	150	300
驱动力, N	800	1 200
运行速度, m/sec	0.1/0.15	0.1
最大门体重量, kg	150	220
最大开启高度, mm	3 800	3 800
效率, %	50	50
工作温度范围, ° C	-20...+55	-20...+55
防护等级	IP20	IP20





 Sectional-1200PRO




控制系统配件			
ANTENNA 433 MHZ	DHRE-MINI EXTERNAL ONE-CHANNEL RECEIVER	GSM-3.0 CONTROL BLOCK	GSM-4.0 CONTROL BLOCK
			
REPEATER-1.0 CONTROL BLOCK	LOOP-1 AND LOOP-2 INDUCTIVE CONTOUR DETECTORS	KEYSWITCH_N KEY SWITCH	COMMAND433 BUTTON PANEL
			
DHRE-1 EXTERNAL ONE-CHANNEL RECEIVER	SMARTCONTROL-2 WI-FI RECEIVER	TRANSMITTER 2-PRO 2-CHANNEL REMOTE CONTROL	TRANSMITTER 4 4-CHANNEL REMOTE CONTROL
			
TRANSMITTER 4-PRO 4-CHANNEL REMOTE CONTROL	TRANSMITTER 4 EX	TRANSMITTER 5PRO-BLACK, TRANSMITTER 15PRO-BLACK AND TRANSMITTER 15TIMER-PRO-BLACK REMOTE CONTROLS	
			
WI-FI CONTROL CONTROL BLOCK (NEW PRODUCT)		WI-FI RE EXTERNAL ONE-CHANNEL RECEIVER (NEW PRODUCT)	
			

控制系统配件			
KEYPAD WIRELESS VANDAL-PROOF CODE KEYBOARD	KEYCODE VANDAL-PROOF CODE KEYBOARD	DOMO7 VIDEO INTERCOM KIT	DOMO7-PRO VIDEO INTERCOM KIT
			
WIFI-RFCONVERTER	DH-LOCK-KIT ELECTROMECHANICAL LOCK	ELECTROMECHANICAL LATCH	MAG-LOCK-KIT ELECTROMAGNETIC LOCK
			
SAFECODE CODE SAFE FOR KEYS		KEYFREM CODE KEYBOARD	
			
安全设备			
非接触式红外按钮 平移门操作	紧急停止按钮	门传感器	
			
信号灯	安全底边	声音警示系统	
			


安全配置		
信号灯	自动门感应器	蓝牙自动门感应器PRO
		
控制模块		
PCB-SL CONTROL BOARD	PCB-SH CONTROL BOARD	PCB-SH380 CONTROL BOARD
		
PCB-SW CONTROL BLOCK FOR SWING OPERATORS	PCB-SW 24 CONTROL BLOCK FOR SWING OPERATORS	SW-MINI CONTROL BLOCK FOR SWING OPERATORS
		
CV0.1 REMOTE CONTROL UNIT	CV-MINI REMOTE CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS	SMARTROLL CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS
		
GC2-GC4 GROUP REMOTE CONTROL UNITS FOR ROLLER SHUTTERS	ROLL1/ROLL2 REMOTE CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS	ROLL RECEIVER FOR CONTROLLING A SINGLE ROLLER SHUTTER
		
SMARTROLL-2.0 CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS	CB-HB220-8 CONTROL BLOCK FOR BOLLARDS	CB-HB220-4 CONTROL BLOCK FOR BOLLARDS
		




一般配有绳轮和平衡扭簧机制的门体设计使用寿命可达25,000次。门体采用多样化的提升方式，可应用于各种环境，几乎可安装于各种尺寸的车库门门洞上。

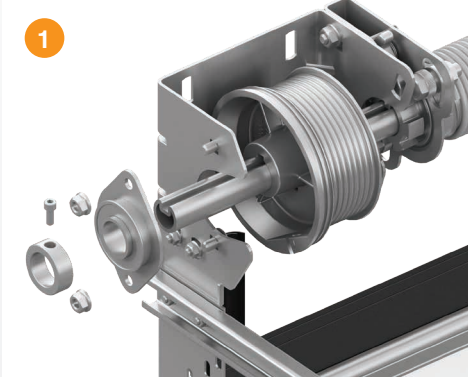


U型支架采用可拆卸螺丝，便于安装和快速维修。

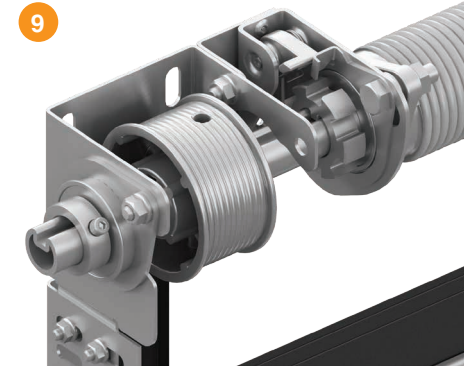

当门楣小于160mm，门体手动运行时，可采用新型的U型支架安装

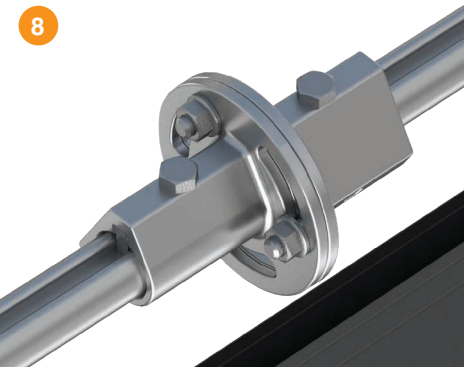

可调节的联轴器，用于连接轴

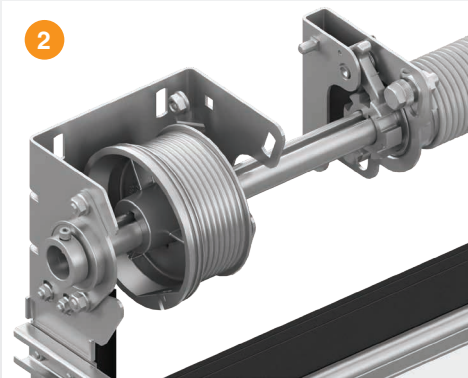

扭簧防断装置，采用可拆卸螺丝，便于安装和维修。




耐腐蚀五金件



按照人体工程学设计的外观现代的门把手，方便手动开关门体



可调节的底部滚轮支架，安装固定操作简便

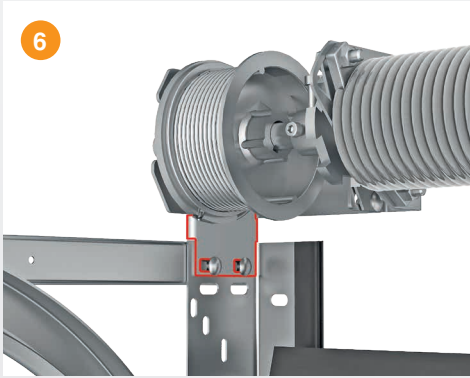


使用轨道连接板能够减少安装时间，保证了垂直侧框和U型支架之间的间隙



高质量耐用的扭簧保证了门体的循环使用寿命

门洞参数

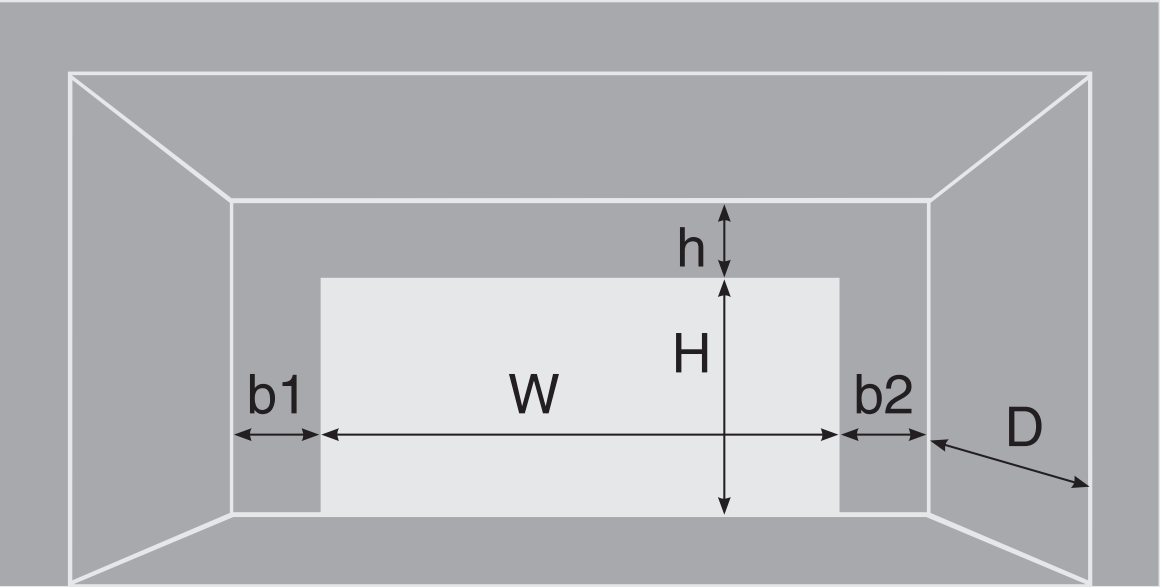

详述：
H-门洞高度（地面至门洞上边缘的距离）；
W-门洞宽度（门洞左侧至右侧的距离）；
h-门楣（门洞上边缘至天花板尺寸）
b1和b2-门洞边缘到侧墙的最小距离；
D-门洞深度（门洞至内墙的进深距离）

RSD02系列技术参数

描述	值	描述	值
热阻系数, m²·° C /W*	1.13	隔音性, dB	<35
导热系数, W/m²·° C	0.88 (DIN4108)	所需提升力, kg	最大 25.5
风压	2 class (EN12424:2000)	门板重量, kg/m²	11.2
气密性	4 class (EN12426:2000)	门板厚度, mm	40
水密性	3 class (EN12425:2000)	钢板厚度, mm	0.35

* 适用于4000×4000门洞

RSD02和RSD02-SLP 系列尺寸表

		宽度, mm																																		
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	6000	7000	8000	
高度, mm	3000																																			
	2900																																			
	2800																																			
	2700																																			
	2600																																			
	2500																																			
	2400																																			
	2300																																			
	2200																																			
	2130																																			
	2100																																			
	2000																																			
	1900																																			
	1800																																			

RSD02
RSD02 SLP

注意：
1. 最大门洞平米数为16平米
2. 门体设计的最大尺寸取决于门体重量和门体提升方式

RSD02标准配置和可选配置

- 标准配置：

 - 使用寿命可达2.5万次的扭簧平衡系统
 - 预组装的导轨系统
 - 门板
 - 可调节的底部支架
 - 门把手
 - 门栓
 - 扭簧防断装置
 - 安装操作手册
- 可选配置：

 - 电机；
 - 钥匙开关；
 - 视窗；
 - 通行小门；
 - 钢丝绳防断装置（选配）---RSD02 系列标准提升

RSD02-SLP标准配置和可选配置

- 标准配置：


 - 40mm厚带加强筋的单层钢板；
 - 预组装的导轨系统
 - 使用寿命可达2.5万次的扭簧平衡系统
 - 安装操作手册
- 可选配置：

 - 扭簧防断装置
 - 钥匙开关；
 - 钢丝绳防断装置（选配）---RSD02 SLP系列标准提升
 - 电机
 - 视窗

低空间提升绳轮前置


参数	描述	所需空间
H, mm	洞口高度	H
h, mm	门楣高度	h ≥ 160 手动开启 (200 mm 安装电机)
W, mm	洞口宽度	W
A, mm	垂直安装辅轨高度	H + 54
A b, mm	轴心距地面高度	≥ A + 59
A 1, mm	垂直轨道高度	A - 552
A 2, mm	在水平轨道上门体运行空间	A - 115
E, mm	水平轨道长度	H + 440
	所需吊顶支架数量	2/4
Db, mm	扭簧平衡系统所需运行空间	取决于门洞尺寸及重量
S, mm	门体侧部最小安装空间	120
P, mm	顶部开门机空间	H + 1185

n, mm	门打开后门板与门洞上方重叠部分	0…190 (w/t 手动, W < 4 500); 0…235 (w/t 手动, W > 4 500) 0…10 (电动, W < 4 500) 0…70 (电动, W > 4 500)
-------	-----------------	---

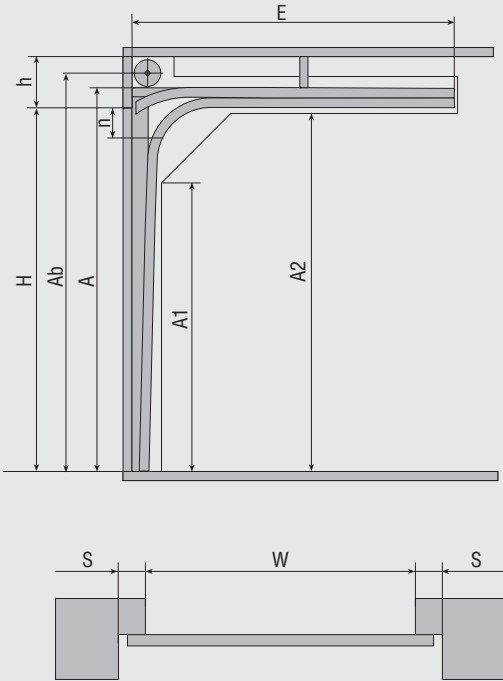

标准提升

参数	描述	所需空间
H, mm	洞口高度	H
h, mm	门楣高度	R381 h ≥ 420; R305 h ≥ 350
W, mm	洞口宽度	W
A, mm	垂直安装辅轨高度	R381 A — H + 235; R305 A — H + 165
A b, mm	轴心距地面高度	A + 97
A 1, mm	垂直轨道高度	R381 A — 580; R305 A — 490
A 2, mm	在水平轨道上门体运行空间	A - 110
E, mm	水平轨道长度	R381 — H + 200; R305 — H + 250
	所需吊顶支架数量	2/4
Db, mm	扭簧平衡系统所需运行空间	取决于门洞尺寸及重量
S, mm	门体侧部最小安装空间	120
Q, mm	侧挂电机所需空间	300

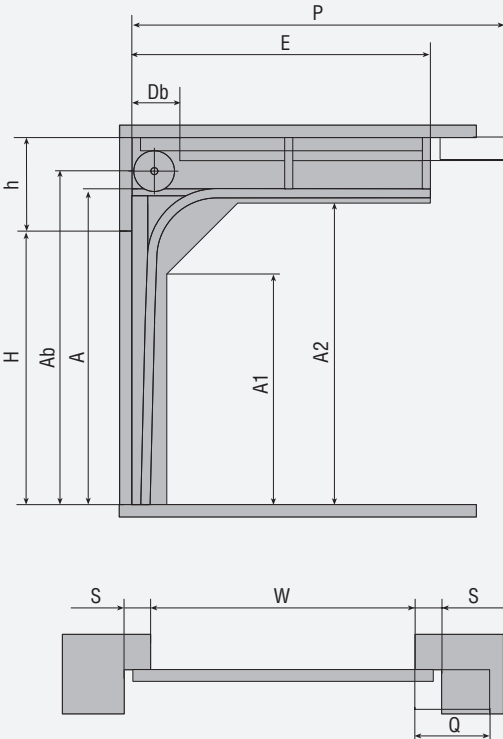

RSD02 和RSD02-SLP参数对比

RSD02	RSD02 SLP
门洞宽度, mm	
from 2000 to 6000	from 2000 to 3000
门洞高度, mm	
from 1800 to 3000	from 1800 to 3000
最小门楣空间 手动/电动, mm	
from 160/200	from 160/320
最小侧部空间, mm	
120	120
扭簧平衡系统	
25, 000次	25, 000次
视窗	
+	+
通行门	
+	-
设计	
各种形式的门板、表面纹理及颜色	标准条纹, 橘皮纹理, RAL9003和RAL7004 (内部)



俄罗斯·莫斯科工厂

主要产品:

- 门类系统
- 卷帘类产品
- 装卸货设备
- 铝型材系统
- 电机自动化系统
- 彩涂钢卷及铝卷



俄罗斯·莫扎伊斯克工厂

主要产品:

- 钢结构产品
- 预制厂房
- 桥梁结构构件
- 防火岩棉制顶棚板及墙板
- 热镀锌



俄罗斯·新西伯利亚工厂

主要产品:

- 门类系统
- 钢结构产品
- 预制厂房
- 防火岩棉及PIR材料制顶棚板及墙板
- 围栏系统
- 桥梁结构构件



俄罗斯·沃罗涅什工厂

主要产品:

- 防火岩棉
- 钢结构产品
- 预制厂房
- 防火岩棉及PIR材料夹心顶棚板及墙板
- 隔音板



俄罗斯·喀山工厂

主要产品:

- 防火岩棉
- 钢结构产品



俄罗斯·圣彼得堡工厂

主要产品:

- 防火岩棉及PIR材料夹心顶棚板及墙板
- 油漆涂料生产
- PIR/PUR材质零部件生产



俄罗斯·奥斯塔什科夫工厂

主要产品:

- 钢制入户门/防火门
- 防火岩棉夹心门板



捷克共和国·卡丹工厂

主要产品:

- 门类系统



中国·苏州工厂

主要产品:

- 门类系统
- 装卸货设备
- 电机自动化系统



电话: +86-512-66316111



地址: 江苏省苏州市吴中区胥口镇宝带西路5188号



邮箱: sales.suzhou@doorhan.com

2025