




DoorHAN®

自动化系统



➤ 所有道瀚自动化产品具有完美性能和不同寻常的先进功能。使用高科技材料并由先进的设备制造。自动化系统的每一个零件都会通过各种参数检测，保证100%的产品质量。道瀚自动化产品可同时使用在住宅和工业设施。在各种温度下都能顺利驱动开门机，拥有非凡的可靠性、安全性、易安装和维护。



目录

民用滑升门开门机	6
工业滑升门开门机	8
平移门开门机	10
平开门开门机	12
道闸	14
配套辅助产品	16
技术支持	20



道瀚智能自动化控制系统

道瀚智能自动化应用程序允许您使用手机控制具有智能模块的大门、卷帘门和闸的自动化系统。

安全

在道瀚服务器上注册可以提高您个人数据的安全性。

调整用户操作

该应用程序向您发送有关门、卷帘门和道闸状态的通知，提供有关何时以及由谁执行操作的信息，允许您更改用户数量并限制他们的操作。

易于管理和控制

使用移动网络和Wi-Fi，可以从世界任何地方控制和管理您的设备。

情景管理

使用直观的界面，您可以通过将多个设备组合成组来轻松创建场景，使用智能手机上的全球定位系统通过地理位置管理设备或场景。

DOORHAN®

民用滑升门开门机



节能环保配件



高强度配件



安装简易方便



➤ 高质量。此开门机以坚固的机体，镀锌马达和增强功能的集成编码为特色

➤ 节能。内置LED灯泡以最低的能量消耗，产生更亮的效果以延长使用寿命

➤ 使用寿命长。平顺开闭的特点使得以最小的负载作用在系统部件上



SECTIONAL-800PRO /
SECTIONAL-1000PRO



SECTIONAL-1200PRO



SECTIONAL-1200



FAST-800PRO


工业滑升门开门机



长效稳定工作



提供链条开启



尺寸紧凑美观



➤ 缓启缓停。安静而缓慢的门体运行确保了更长的工作效率

➤ 配件种类繁多。连接各种配件的可能性使操作更加方便并且安全。

➤ 内置紧急释放链确保在电源故障时能够使用门




SHAFT-60-1P/SHAFT-60-3P/SHAFT-100-3P



SHAFT-200-3P



SHAFT-60SRV

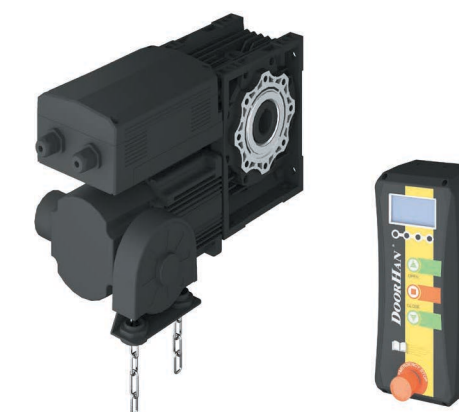

SHAFT-90SRV/SHAFT-120SRV



SHAFT-120KIT/SHAFT-200KIT



SHAFT-30IP65/SHAFT-60IP65



SHAFT-50KIT

DOORHAN®

平移门开门机



延长使用寿命



紧急状态开锁



安装简易方便




- 符合人体工程学设计。开门机不需要太多空间，具有现代的外观。
- 连接方便。为最大限度方便安装而专门设计的开门机机体。
- 优质材料。使用高强度塑料和优质铝制作开门机机体。



SLIDING-1300/SLIDING-2100



SLIDING-500-24V/SLIDING-500/SLIDING-800

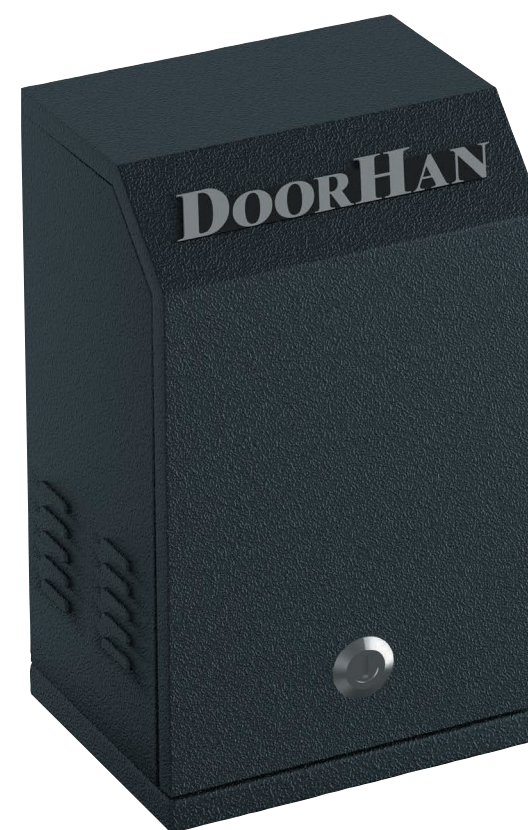

SLIDING-3000-380V/SLIDING-5000

DOORHAN®

平开门开门机



易于安装



塑料防震功能



长效稳定工作



- 符合人体工程学设计。开门机不需要太多空间，具有现代的外观。
- 连接方便。为最大限度方便安装而专门设计的开门机机体。
- 优质材料。使用高强度塑料和优质铝制作开门机机体。



SWING-4000



ARM-230



SWING-3000PRO/ SWING-5000PRO



ARM-320

道闸



镀锌钢制外壳



延长使用寿命



长效稳定工作



- 安全通行解决方案 道闸的升降臂能够跨越长达六米，即使在最严苛的停车环境中，也能平稳且稳定的运行。
- 抗破坏性 防破坏的钢制外壳可以防止机体被强行打开，同时加固的部件确保道闸能够在极端天气条件下持续稳定运行。
- 耐用性 限位开关的应用确保道闸的稳定和持久性能。
- 应用场景 DoorHan 提供多种限制通行的系统，用于控制区域入口，包括各种类型的道闸、链式道闸和立柱。所有这些设备都旨在组织封闭区域的受控进入，广泛应用于办公停车场、限行停车场、企业园区入口、社区及住宅小区等场所。



BARRIER-3000 / 4000 / 5000 / 6000





CHAIN-BARRIER-PRO




BOLLARD-HB220

配件

控制系统配件			
ANTENNA 433 MHZ	DHRE-MINI EXTERNAL ONE-CHANNEL RECEIVER	GSM-3.0 CONTROL BLOCK	GSM-4.0 CONTROL BLOCK
			
REPEATER-1.0 CONTROL BLOCK	LOOP-1 AND LOOP-2 INDUCTIVE CONTOUR DETECTORS	KEYSWITCH_N KEY SWITCH	COMMAND433 BUTTON PANEL
			
DHRE-1 EXTERNAL ONE-CHANNEL RECEIVER	SMARTCONTROL-2 WI-FI RECEIVER	TRANSMITTER 2-PRO 2-CHANNEL REMOTE CONTROL	TRANSMITTER 4 4-CHANNEL REMOTE CONTROL
			
TRANSMITTER 4-PRO 4-CHANNEL REMOTE CONTROL	TRANSMITTER 4 EX	TRANSMITTER 5PRO-BLACK, TRANSMITTER 15PRO-BLACK AND TRANSMITTER 15TIMER-PRO-BLACK REMOTE CONTROLS	
			
WI-FI CONTROL CONTROL BLOCK (NEW PRODUCT)		WI-FI RE EXTERNAL ONE-CHANNEL RECEIVER (NEW PRODUCT)	
			

控制系统配件			
KEYPAD WIRELESS VANDAL-PROOF CODE KEYBOARD	KEYCODE VANDAL-PROOF CODE KEYBOARD	DOM07 VIDEO INTERCOM KIT	DOM07-PRO VIDEO INTERCOM KIT
			
WIFI-RFCONVERTER	DH-LOCK-KIT ELECTROMECHANICAL LOCK	ELECTROMECHANICAL LATCH	MAG-LOCK-KIT ELECTROMAGNETIC LOCK
			
SAFECODE CODE SAFE FOR KEYS		KEYFREM CODE KEYBOARD	
			
安全设备			
非接触式红外按钮 平移门操作	紧急停止按钮	门传感器	
			
信号灯	安全底边	声音警示系统	
			

配件

安全配置		
信号灯	自动门感应器	蓝牙自动门感应器PRO
		
控制模块		
PCB-SL CONTROL BOARD	PCB-SH CONTROL BOARD	PCB-SH380 CONTROL BOARD
		
PCB-SW CONTROL BLOCK FOR SWING OPERATORS	PCB-SW 24 CONTROL BLOCK FOR SWING OPERATORS	SW-MINI CONTROL BLOCK FOR SWING OPERATORS
		
CV0.1 REMOTE CONTROL UNIT	CV-MINI REMOTE CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS	SMARTROLL CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS
		
GC2-GC4 GROUP REMOTE CONTROL UNITS FOR ROLLER SHUTTERS	ROLL1/ROLL2 REMOTE CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS	ROLL RECEIVER FOR CONTROLLING A SINGLE ROLLER SHUTTER
		
SMARTROLL-2.0 CONTROL BLOCK FOR ROLLER SHUTTERS	CB-HB220-8 CONTROL BLOCK FOR BOLLARDS	CB-HB220-4 CONTROL BLOCK FOR BOLLARDS
		



SECTIONAL-800PRO / SECTIONAL-1000PRO

技术参数	SECTIONAL-800PRO	SECTIONAL-1000PRO
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率	150	200
驱动力	800	1 000
运行速度	0.1	
最大门体重量	150	180
最大开启高度	3 800	3 800
效率	50	
工作温度范围	-20...+55	
防护等级	IP20	



Sectional-800PRO/1000PRO



FAST-800PRO/SECTIONAL-1200/SECTIONAL-1200PRO

技术参数	FAST-800PRO	SECTIONAL-1200/ SECTIONAL-1200PRO
电源电压	220-240	220-240
电源频率	50/60	50/60
最大功率	150	300
驱动力	800	1 200
运行速度	0.1/0.15	0.1
最大门体重量	150	220
最大开启高度	3 800	3 800
效率	50	50
工作温度范围	-20...+55	-20...+55
防护等级	IP20	IP20



Sectional-1200PRO




SHAFT-60-1P-KIT / SHAFT-60-3P-KIT / SHAFT-100-3P-KIT


技术参数	SHAFT-60-1P-KIT	SHAFT-60-3P-KIT	SHAFT-100-3P-KIT
额定功率	500 W	300 W	450 W
启动转矩	60 N•m	60 N•m	100 N•m
最大承重门板（平衡门）	320 kg	320 kg	470 kg
空载运行时间	15 min	25 min	25 min
额定电流	2,6 A	1,8 A	2,9 A
电源电压	AC220 V 50/60 Hz		AC380 V 50/60 Hz
热防护温度	120 ° C		
空载转速	24 rpm (reduction rate 1:58)		22 rpm (reduction rate 1:60)
润滑	油浸式		
噪音	≤ 55 dB		
最大编码器限制距离	20 rounds by output shaft		
轴孔直径	ø 25,4 mm		ø 25,4 mm (32 mm optional)
温度范围	-20...+45 ° C		
占空比	S2 20%（负载连续运行不超过10分钟）		
限位模式	电子限位		
缓启缓停	无		
开启/关闭速度调节	无		
液晶显示屏（中文和英文）	无		
RS485接口	无		
故障记录	无		
防护等级	IP54		
线长	8 m		9 m
链长	8 m		16 m
电机重量	13 kg		14 kg
控制箱重量	1,5 kg		

SHAFT-200-3P-KIT

技术参数	SHAFT-200-3P-KIT
额定功率	650 W
启动转矩	200 N•m
最大承重门板（平衡门）	850 kg
空载运行时间	25 min
额定电流	2,5 A
电源电压	AC380 V 50/60 Hz
热防护温度	120 ° C
空载转速	22 rpm (reduction rate 1:60)
润滑	油浸式
噪音	≤ 55 dB
最大编码器限制距离	20 rounds by output shaft
轴孔直径	ø 25,4 mm (32 mm optional)
温度范围	-20...+45 ° C
占空比	S2 20%（负载连续运行不超过10分钟）
限位模式	电子限位
缓启缓停	无
开启/关闭速度调节	无
液晶显示屏（中文和英文）	无
RS485接口	无
故障记录	无
防护等级	IP54
线长	9 m
链长	16 m
电机重量	22 kg
控制箱重量	1,5 kg

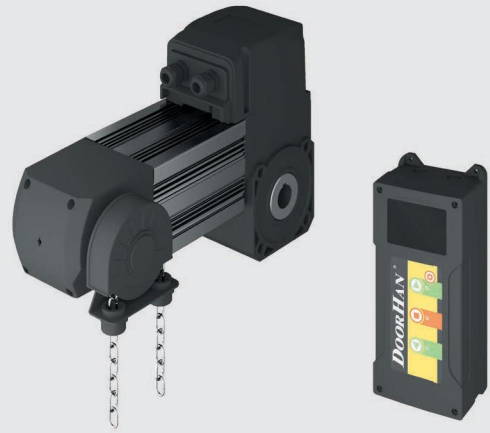

SHAFT-60-1P/SHAFT-60-3P/SHAFT-100-3P

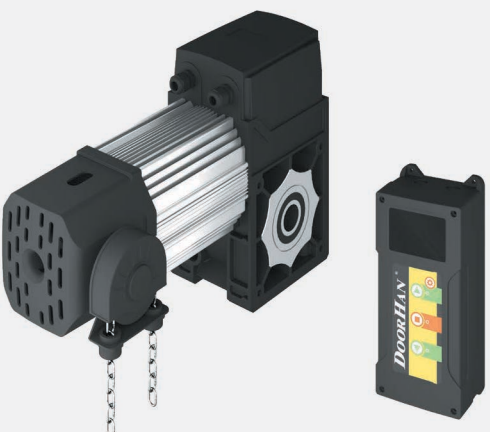


SHAFT-200-3P



* 需要根据门体重量选择具有一定功率余量的电机型号

SHAFT-60SRV


技术参数	SHAFT-60SRV
额定功率	650 W
启动转矩	60 N • m
最大承重门板（平衡门）	320 kg
空载运行时间	15 min
额定电流	6,5 A
电源电压	AC220 V 50/60 Hz
热防护温度	120 ° C
空载转速	30 rpm (reduction rate 1:60)
润滑	油浸式
噪音	≤ 55 dB
最大编码器限制距离	50 rounds by output shaft
轴孔直径	ø 25,4 mm
温度范围	-20....+45 ° C
占空比	S3 50%（负载连续运行不超过15分钟）
限位模式	电子限位
缓启缓停	有
开启/关闭速度调节	有
液晶显示屏（中文和英文）	有
RS485接口	有
故障记录	有
防护等级	IP54
线长	6 m
链长	11 m
电机重量	12 kg
控制箱重量	1 kg

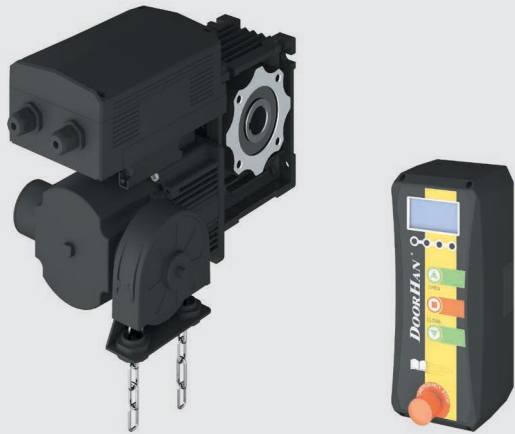

SHAFT-60SRV

SHAFT-90SRV / SHAFT-120SRV

技术参数	SHAFT-90SRV	SHAFT-120SRV
额定功率	1100 W	1500 W
启动转矩	90 N • m	120 N • m
最大承重门板（平衡门）	430 kg	550 kg
空载运行时间	25 min	25 min
额定电流	2,5 A	2,5 A
电源电压	220 V 50/60 Hz	
热防护温度	120 ° C	
空载转速	30 rpm (reduction rate 1:80)	
润滑	油浸式	
噪音	≤ 55 dB	
最大编码器限制距离	40 rounds by output shaft	
轴孔直径	ø 25,4 mm	
温度范围	-20....+45 ° C	
占空比	S3 50%（负载连续运行不超过15分钟）	
限位模式	电子限位	
缓启缓停	有	
开启/关闭速度调节	有	
液晶显示屏（中文和英文）	有	
RS485接口	有	
故障记录	有	
防护等级	IP54	
线长	9 m	
链长	16 m	
电机重量	14,5 kg	15 kg
控制箱重量	1 kg	

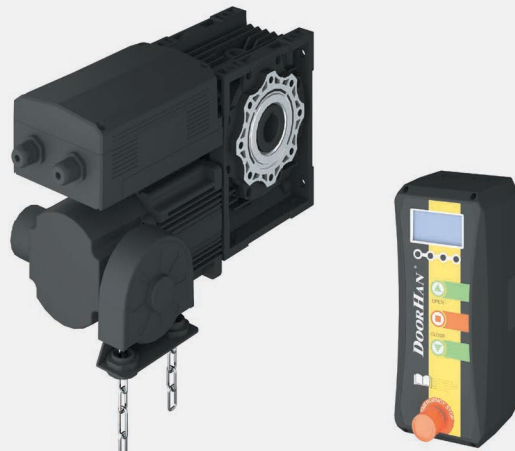

SHAFT-90SRV/SHAFT-120SRV



* 需要根据门体重量选择具有一定功率余量的电机型号

SLIDING-500-24V / SLIDING-500 / SLIDING 800

技术参数	SLIDING-500-24V	SLIDING-500	SLIDING-800
电源电压	220-240	220-240	220-240
电源频率	50/60	50/60	50/60
最大功率	110	260	280
门速度	10/17	9	12
最大门体重量	500	500	800
效率	100	50	50
工作温度范围	-20...+55	-20...+55	-20...+55
防护等级	IP54	IP54	IP54



 SLIDING-500

SLIDING-1300 / SLIDING-2100


技术参数	SLIDING-1300	SLIDING-2100
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率	550	750
门速度	10	
最大门体重量	1300	2100
效率	70	
工作温度范围	-40...+55	
防护等级	IP54	



 SLIDING-1300

BARRIER-3000/4000/5000/6000


技术参数	BARRIER-3000	BARRIER-4000	BARRIER-5000	BARRIER-6000
电源电压	220-240			
电源频率	50/60			
最大功率	220			
最大悬杆长度	3000	4000	5000	6000
悬杆类型	Aluminium: oval, oval with LED light			
全尺寸	270 × 1015 × 140			
弹簧个数	1	2		
开启时间	2	4	5	6
效率	70			
工作温度范围	-40...+55			
防护等级	IP54			

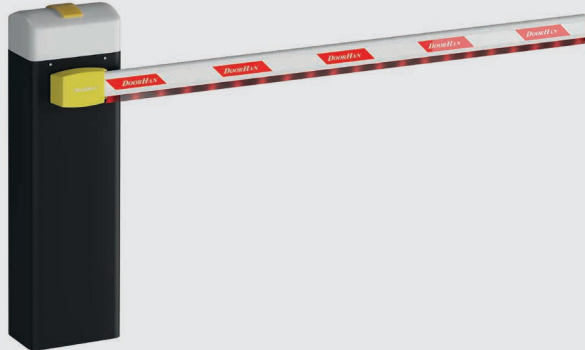


 BARRIER N

SLIDING-3000-380V/SLIDING-5000

技术参数	SLIDING-3000-380V	SLIDING-5000
电源电压	380	220-240
电源频率	50/60	
最大功率	1380	2350
门速度	14	14-24
最大门体重量	3000	5000
效率	100	
工作温度范围	-40...+55	
防护等级	IP44	

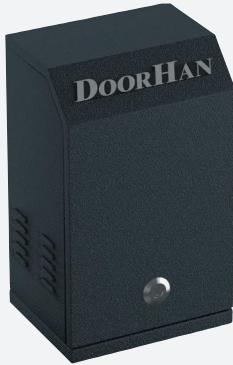

 SLIDING-3000-380V/
SLIDING-5000

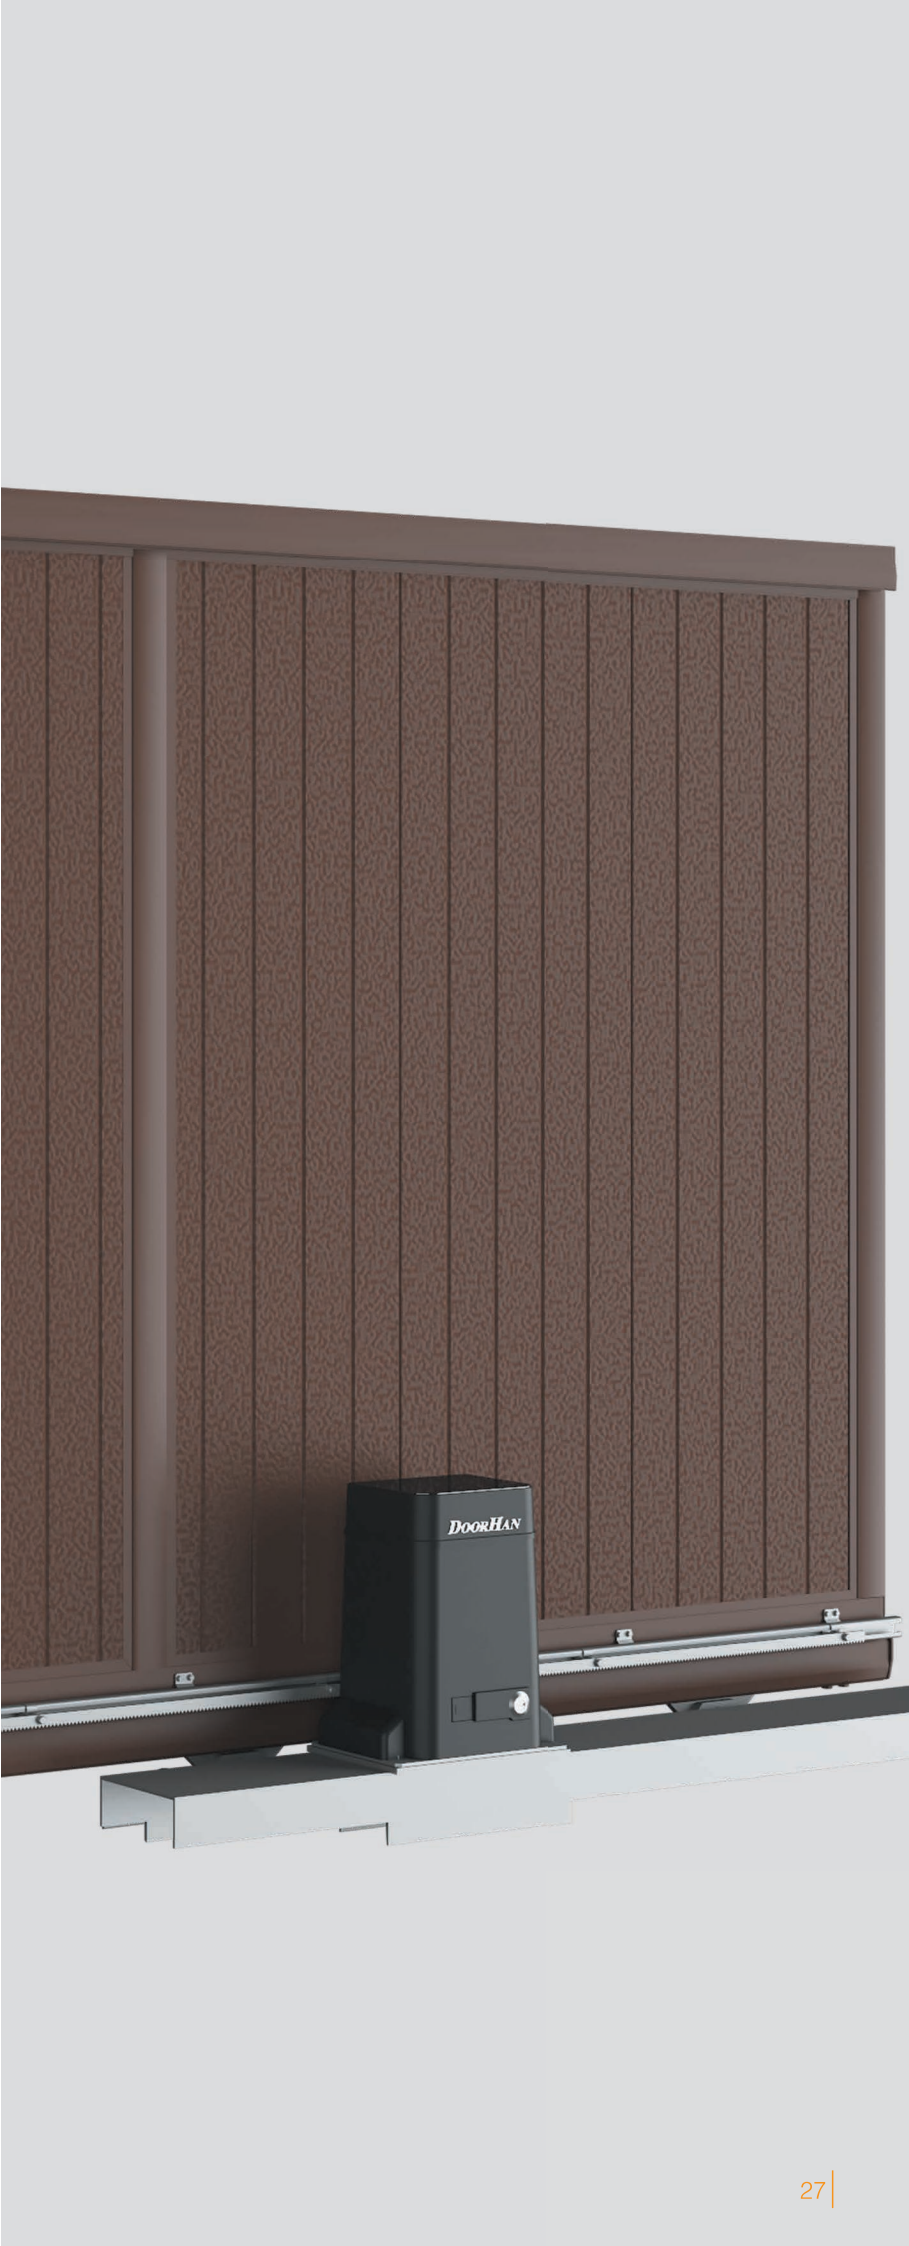

SWING-4000

技术参数	SWING-4000	
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率	150	
最大门体重量	400	
最大门扇长度	4	
效率	50	
工作温度范围	-20...+55	
防护等级	IP44	



SWING-4000

SWING-3000 / SWING-5000

技术参数	SWING-3000	SWING-5000
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率	150	
最大门体重量	400	500
最大门扇长度	3	5
效率	50	50
工作温度范围	-40...+55	
防护等级	IP54	



SWING-3000 / 5000

ARM-230

技术参数	ARM-230	
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率	120	
	230	
最大门体重量	300	
最大门扇长度	2	
效率	50	
工作温度范围	-20...+55	
防护等级	IP44	



ARM-230

ARM-320

技术参数	ARM-320	
电源电压	220-240	
电源频率	50/60	
最大功率	150	
	320	
最大门体重量	400	
最大门扇长度	2	
效率	30	
工作温度范围	-20...+55	
防护等级	IP54	



ARM-320



NOTES



俄罗斯·莫斯科工厂

主要产品:

- 门类系统
- 卷帘类产品
- 装卸货设备
- 铝型材系统
- 电机自动化系统
- 彩涂钢卷及铝卷



俄罗斯·莫扎伊斯克工厂

主要产品:

- 钢结构产品
- 预制厂房
- 桥梁结构构件
- 防火岩棉制顶棚板及墙板
- 热镀锌



俄罗斯·新西伯利亚工厂

主要产品:

- 门类系统
- 钢结构产品
- 预制厂房
- 防火岩棉及PIR材料制顶棚板及墙板
- 围栏系统
- 桥梁结构构件



俄罗斯·沃罗涅什工厂

主要产品:

- 防火岩棉
- 钢结构产品
- 预制厂房
- 防火岩棉及PIR材料夹心顶棚板及墙板
- 隔音板



俄罗斯·喀山工厂

主要产品:

- 防火岩棉
- 钢结构产品



俄罗斯·圣彼得堡工厂

主要产品:

- 防火岩棉及PIR材料夹心顶棚板及墙板
- 油漆涂料生产
- PIR/PUR材质零部件生产



俄罗斯·奥斯塔什科夫工厂

主要产品:

- 钢制入户门/防火门
- 防火岩棉夹心门板



捷克共和国·卡丹工厂

主要产品:

- 门类系统



中国·苏州工厂

主要产品:

- 门类系统
- 装卸货设备
- 电机自动化系统



电话: +86-512-66316111



地址: 江苏省苏州市吴中区胥口镇宝带西路5188号



邮箱: sales.suzhou@doorhan.com

2025