


Скоростные рулонные ворота

1. * - значение для ворот, высота проема которых более 2700 мм;
2. 220V (1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления.
3. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

W - ширина проема
H - высота проема

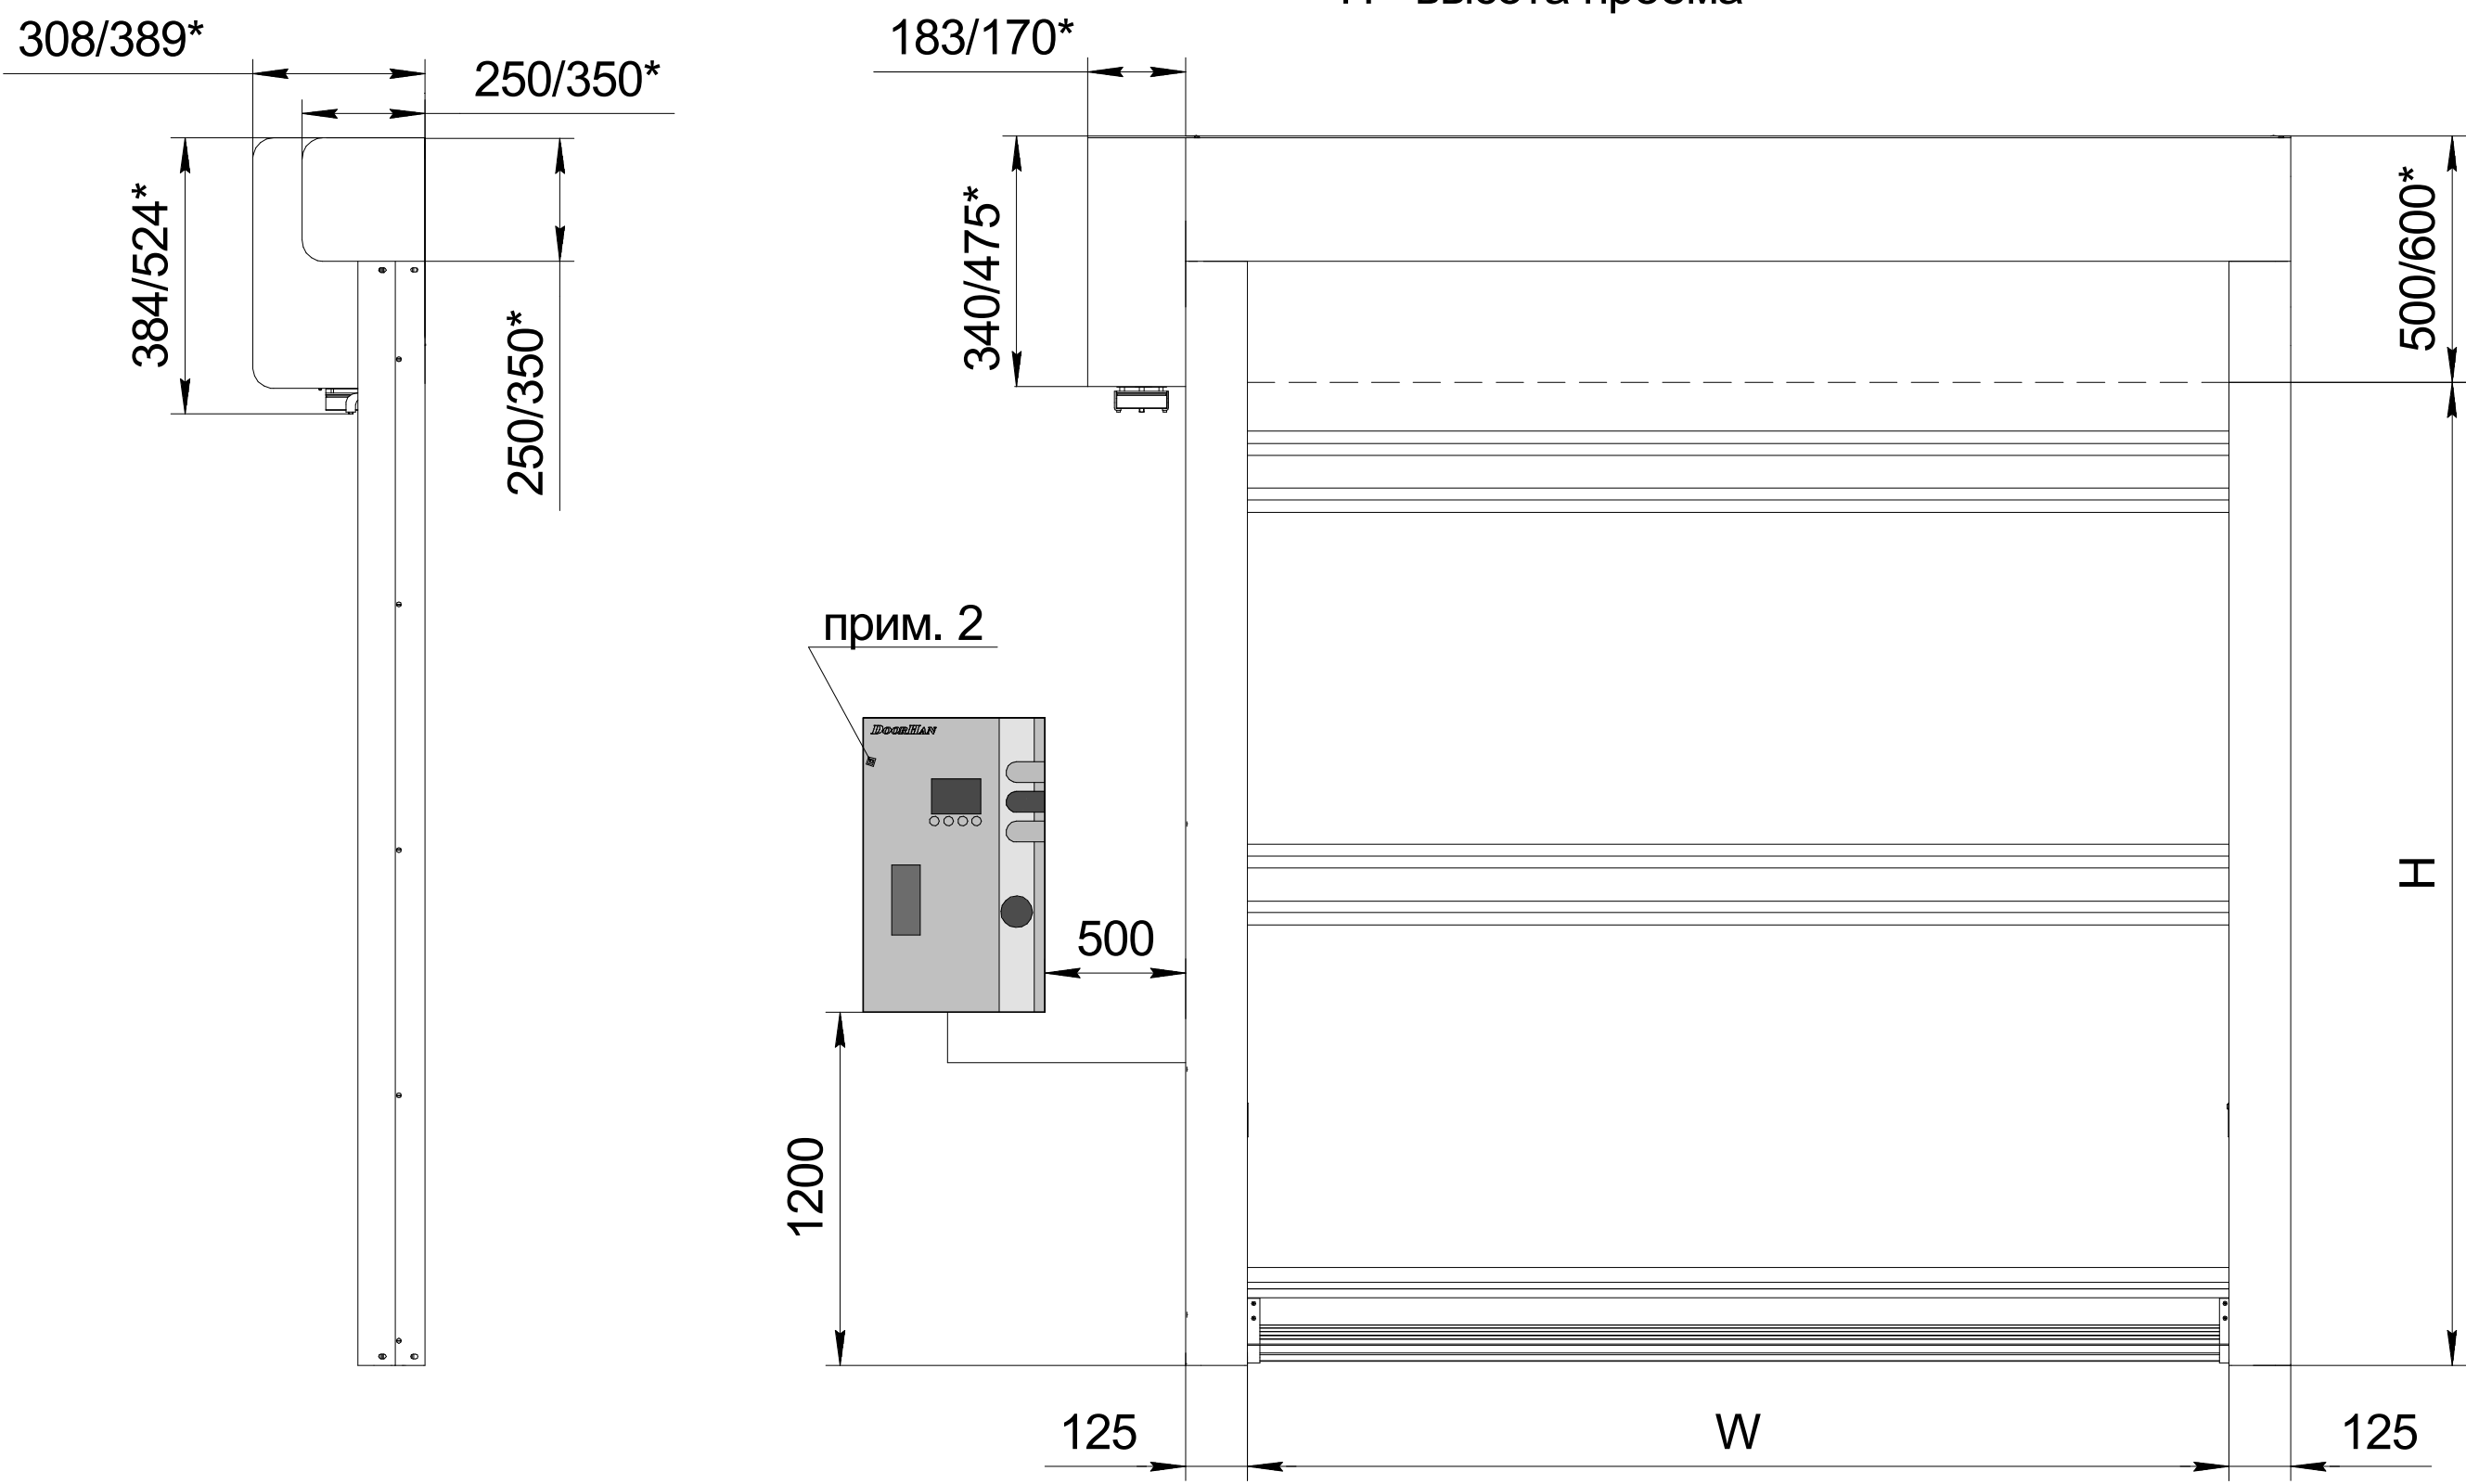

					Скоростные рулонные ворота				
					SpeedRoll SDA (привод сбоку)	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист		Листов	
Н.контр.						DOORHAN			
Утв.									