

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Модель тамбура DHOUS 90

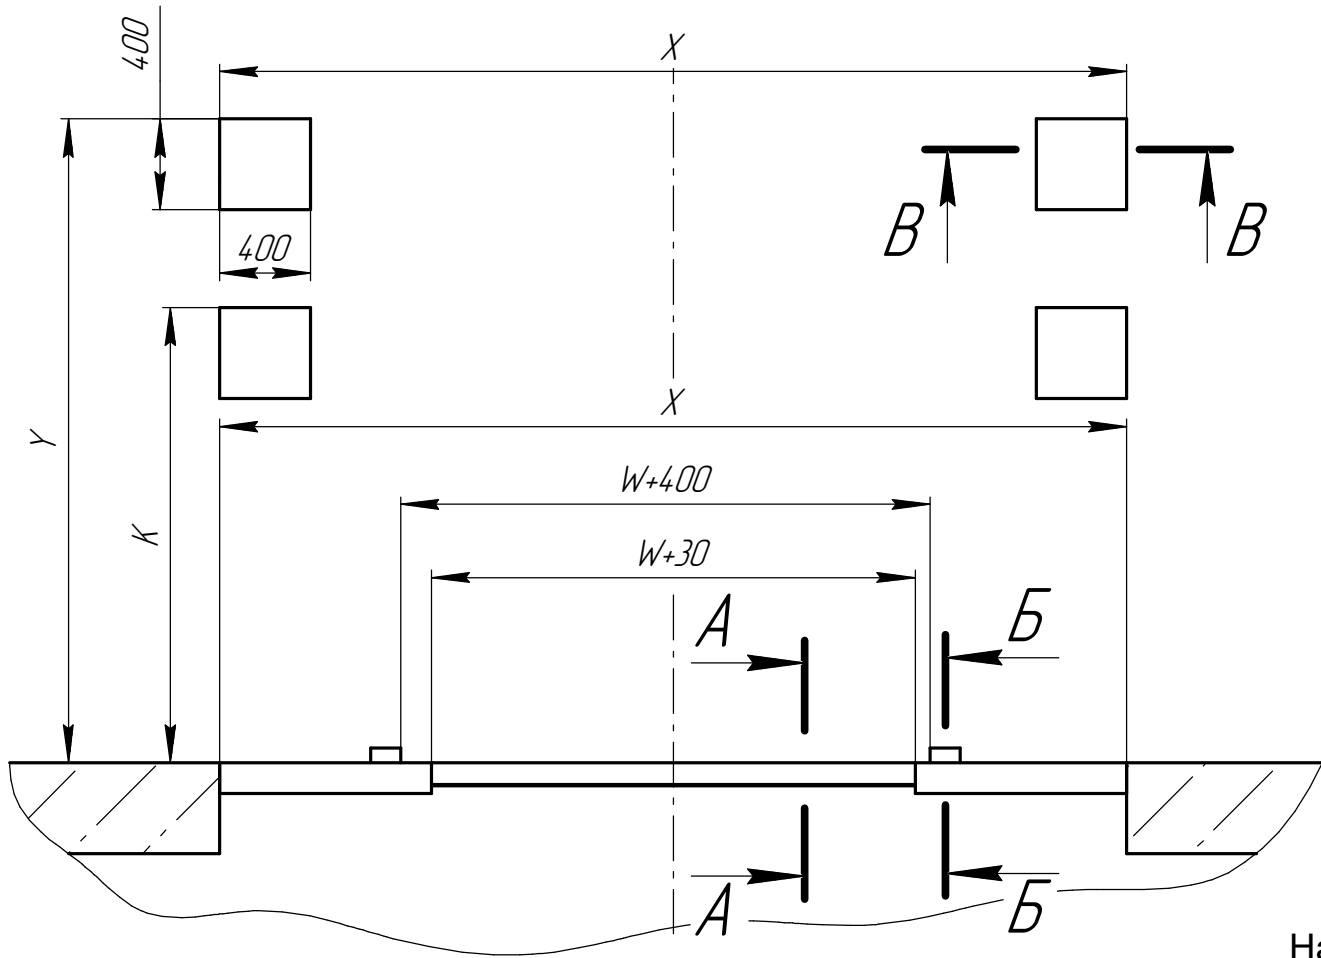

2 уголка 50x50x4 L=100 мм
(в комплект поставки не входят)


Уголок 75x75x5 L=W+30 мм
(в комплект поставки не входит)

Арматура ф16мм, шаг 300 мм
(в комплект поставки не входит)

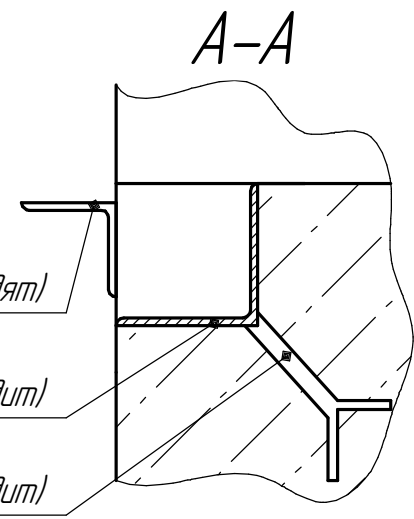

2 уголка 100x100x7 L= $\frac{X-W-30}{2}$ мм min
(в комплект поставки не входят)

Арматура ф16мм, шаг 300 мм
(в комплект поставки не входит)

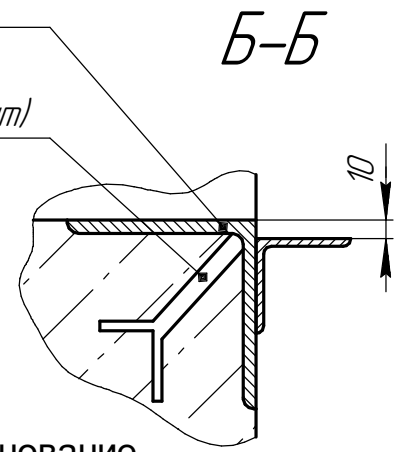

Значение Y для ур. платформы с выдвижной аппарелью

Длина уравнительной платформы, мм	Y, мм	K, мм
2500	2410	947
3000	2910	1558


Значение Y для ур. платформы с поворотной аппарелью

Длина уравнительной платформы, мм	Y, мм	K, мм
2000	2100	873
2500	2600	945
3000	3100	1645

Нагрузки на пандус и бетонное основание


Сосредоточенная сила нагрузки, кН.				
	F ₁ **	F ₂	F ₃	F ₄
при движении погрузчика	-	45	18	58
при парковке	103	45	-	20

** - сила, возникающая при столкновении кузова автомобиля с тамбуром при скорости не более 10км/ч

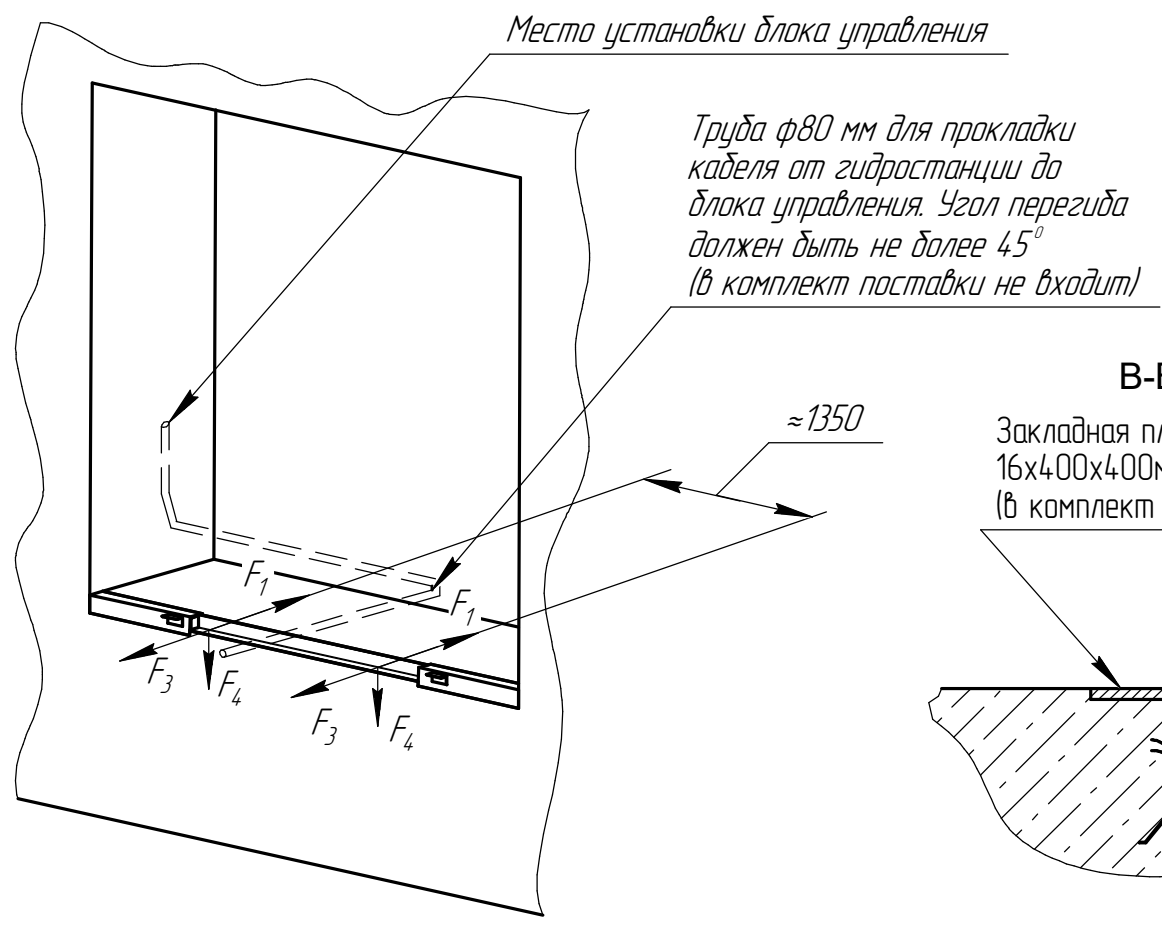

Место установки блока управления

Труба ф80 мм для прокладки кабели от гидростанции до блока управления. Угол перегиба должен быть не более 45°
(в комплект поставки не входит)

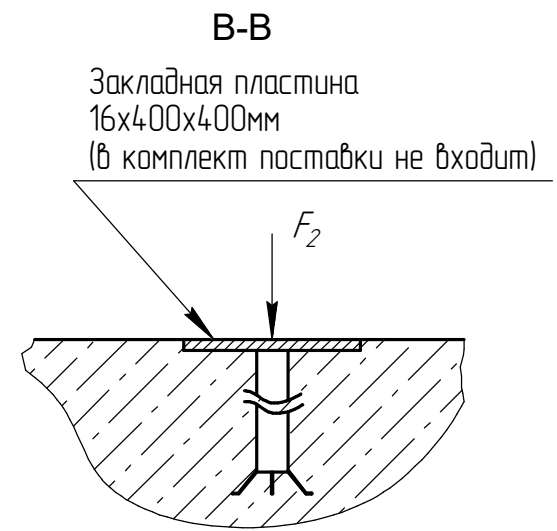

- 1 Ширина герметизатора X=3000,3200 или 3400мм
- 2 Ширина уравнительной платформы W=1800, 2000, 2200 или 2400мм
- 3 Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Пров. Т.контр. Н.контр. Утв.

Модель тамбура DHOUS 90

Схема установки закладных элементов для тамбура перегрузочного стандартной серии прямого (90°) под уравнительную платформу с поворотной и выдвижной аппарелью консольного типа

Европейская линейка

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов 1

DoorHan

Формат А3