


Скоростные рулонные ворота

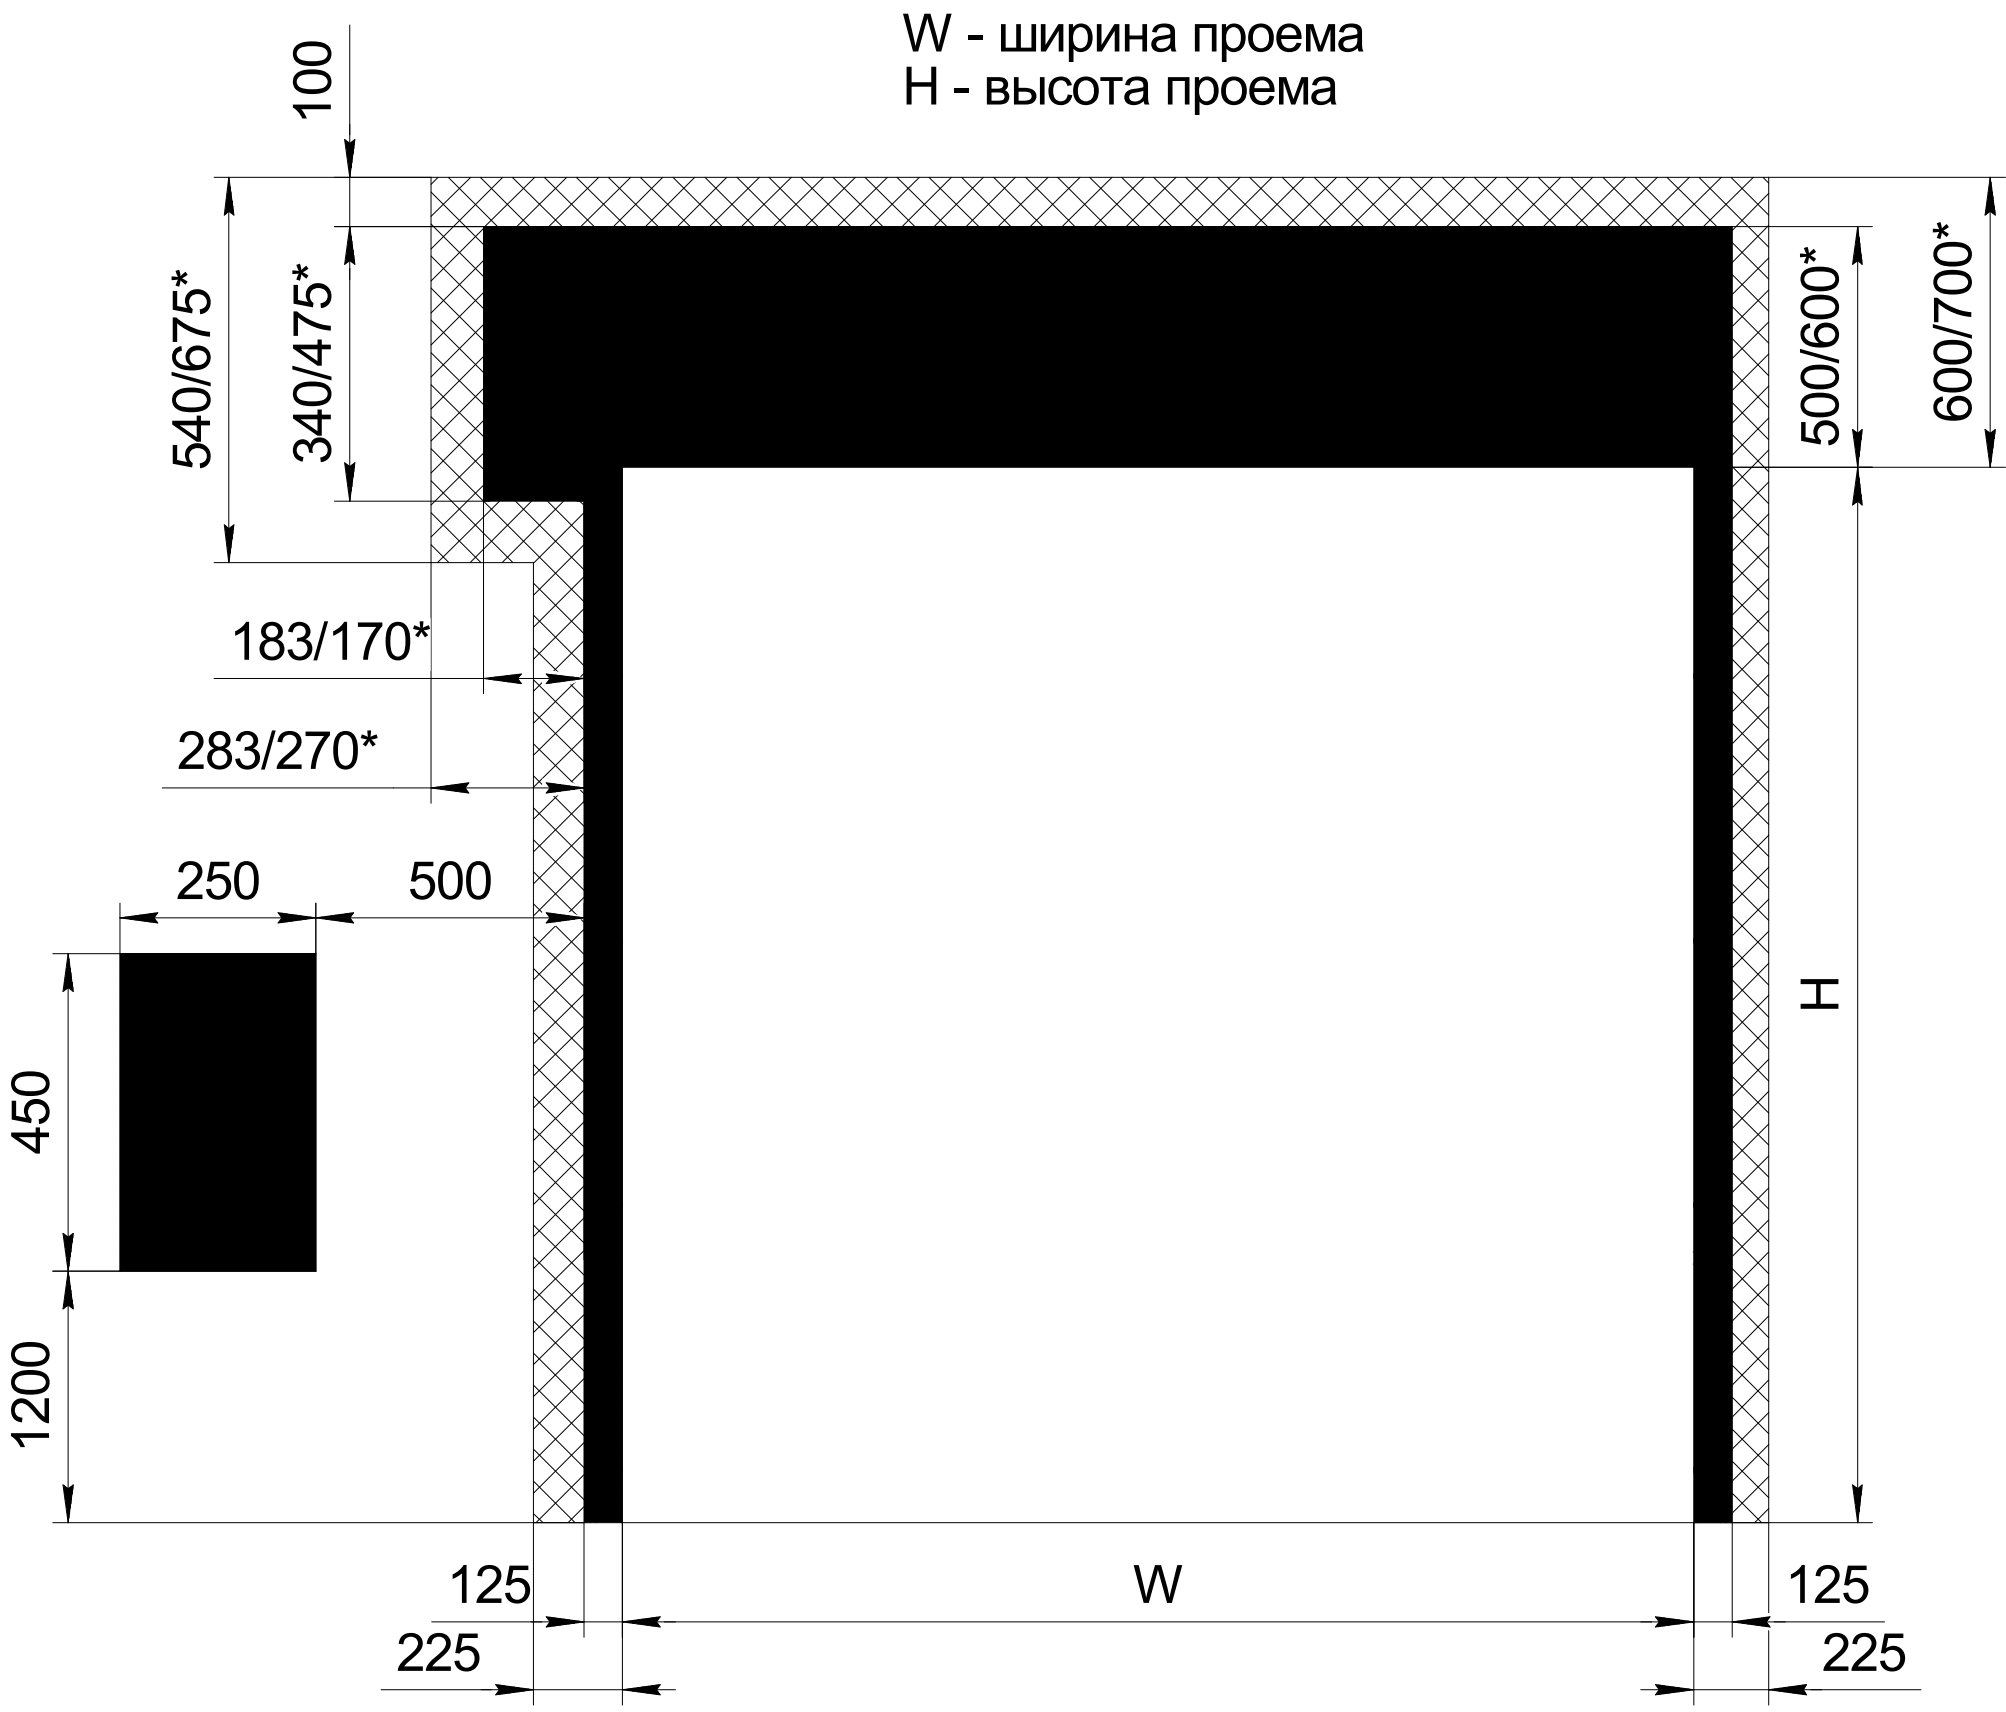

 -поверхность , занимаемая скоростными воротами и блоком управления.

 -свободное место, необходимое для монтажа ворот.

* - значение для ворот, высота проема которых более 2700 мм

					Скоростные рулонные ворота				
					SpeedRoll SDA Привод Doorhan Servo		Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист									
Разраб.									
Пров.					Схема установки		Лист		Листов
Т.контр.									
Н.контр.							DoorHAN		
Утв.									

Копировал _____

Формат А3